



RB280330



Sonderzubehör

KS10Z020:
Flaschenablage

RA260000:
Schwerlastsatz für schwere Front (RB 2x)

Kühl- und Gefrierkombination Serie 200

177.5 x 56 cm

RB280330

3 Klimazonen inkl. 1 Frischkühlschublade mit manueller Feuchteregulierung
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
Türabsteller mit Aluminium-Profilen
Innovatives Abtaukonzept:
- Geringerer Stromverbrauch dank neuartigem Verdampfersystem
- Schnelleres Abtauen und komfortableres Reinigen durch geringere und homogenere Reifbildung
- Hochwertige Abstellfläche aus Sicherheitsglas zwischen den Gefrierschubladen
Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
Nutzinhalt gesamt: 272 Liter.

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20°
Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlen

Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von +2 °C bis +8 °C.
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 voll ausziehbar und 4 höhenverstellbar.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
4 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
Helle Innenraumbelichtung mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.
Nutzinhalt 209 Liter.

Frischkühlen

1 Frischkühlschublade über die volle Breite.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Gefrieren

Schnell-Gefrieren.
Temperatur einstellbar von -24 °C bis -14 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Abtauhilfe.
Gefriervermögen 5 kg /24 Std.
Lagerzeit bei Störung 12 Std.
2 Gefrierschubladen, davon 1 extra groß.
1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas.
Nutzinhalt des Gefrierbereichs gesamt: 63 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 207 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.

Max. zulässiges Türfrontgewicht:


Tür oben 19 kg.

Tür unten 19 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.090 kW.

Anschlusskabel 2.3 m mit Stecker.

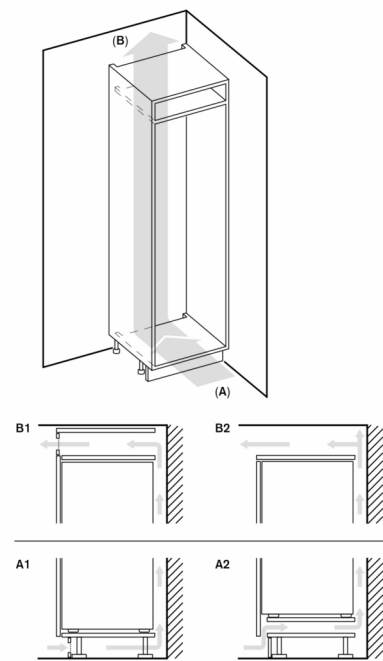

A: Lufteinlass $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen A1 oder A2
B: Luftauslass $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen B1 oder B2

