



RC202180



Integriertes Zubehör

1 x Eierablage

Sonderzubehör

RA430100:

Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, ANT

Unterbau-Kühlschrank Serie 200

82 x 60 cm

RC202180

- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
- Innenraum mit massiven Elementen in Light Satin Aluminium

Höhenverstellbare Abstellflächen aus

Sicherheitsglas mit Aluminiumprofil

Warmweißes und blendfreies LED-Licht

Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0 °C

Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.

Nutzinhalt gesamt: 134 Liter.

Bedienung

LED-Elektronik mit Touch-Bedienung.

Technische Features

Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20°

Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.

Alarm bei offener Tür.

Urlaubsmodus.

Ruhemodus.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Ferndiagnose.

Kühlen

Schnell-Kühlen.

Temperatur einstellbar von +2 °C bis +6 °C.

2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Aluminium-Profil, höhenverstellbar.

1 Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0 °C, ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.

1 Bodenfach mit Schiebedeckel aus Glas.

1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen, extra tief.

1 Türabsteller aus Aluminium, höhenverstellbar.

1 kleiner Türabsteller, verstellbar.

Warmweiße Innenraumbelichtung (3500 K) mit blendfreiem LED-Licht, seitlich integriert.

Nutzinhalt des Kühlbereichs gesamt: 134 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.

Energieverbrauch 93 kWh/Jahr.

Geräusch-Wert 35 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag rechts, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.

Max. zulässiges Türfrontgewicht 12 kg.


Höhenverstellbare Füße.

Das beiliegende Lüftungsgitter muss verwendet werden.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Anschlusskabel 2.3 m mit Stecker.

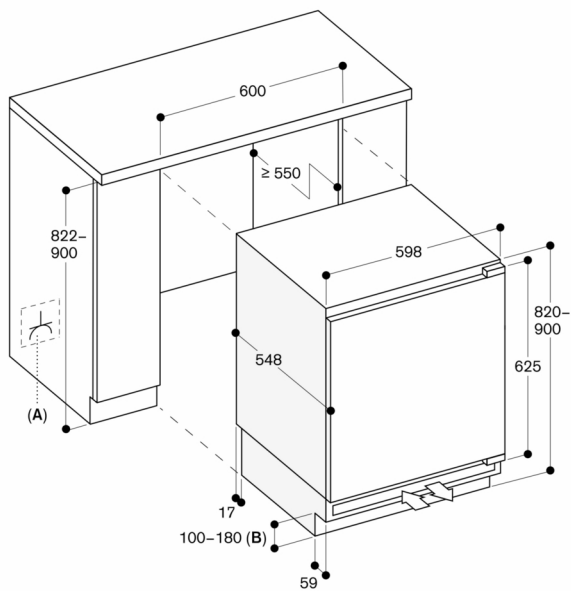

A: Steckdose

B: Sockelhöhe:

- 100 mm bei Nischenhöhe 822 mm
- 180 mm bei Nischenhöhe 900 mm

Maße in mm