



RY295350



Sonderzubehör

RA450012:

Wasserfilter Vario 400

Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig Serie 200 183 x 90,5 cm

RY295350

3 Klimazonen inkl. Frischkühlen 0 °C
2 Frischkühlen 0 °C Schubladen mit 5
verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zwischen
-2 °C und +4 °C
3 symmetrisch geteilte Glas-Abstellflächen,
höhenverstellbar
Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für
Wasserzulauf
Innenliegender Wasserspender für gekühltes
Wasser
5 voreingestellte Helligkeitsstufen für das Licht
Nutzinhalt gesamt: 573 Liter.

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit
Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Urlaubsmodus.
Seitenwände und Dach außen in dunklem
Anthrazit.
Aktivkohlefilter für integriertes
Wasserfiltersystem mit Sättigungsanzeige im
Display.
Aktivkohleluftfilter.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste
(Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist
abhängig von den Home Connect Diensten,
welche nicht in jedem Land verfügbar sind.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Kühlen

Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von +2 °C bis +8 °C.
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, geteilt, alle
6 Teilflächen manuell höhenverstellbar.
1 Abstellfläche.
2 große Türabsteller für Flaschen.
4 Türabsteller, davon 2 höhenverstellbar.
1 Schublade über die volle Breite.
Innenliegender Wasserspender mit
Festanschluss für Wasserzulauf, linksseitig.
Blendfreie LED-Beleuchtung (5600 K).
5 voreingestellte Helligkeitsstufen für das Licht,
auch mittels Home Connect einstellbar.
Innenrückwand aus Edelstahl.
Nutzinhalt 335 Liter.

Frishkühlen 0 °C

2 Frishkühl Schubladen 0 °C.
5 verschiedene, voreingestellte Einstellungen
zwischen -2 °C und +4 °C, mit
Feuchtigkeitseinstellungen kombiniert für Fisch
und Fleisch, Obst, Gemüse, Getränke,
Standard.

Nutzinhalt 67 Liter.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur einstellbar von -24 °C bis -16 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 15 kg /24 Std.
Lagerzeit bei Störung 18,5 Std.
3 voll ausziehbare Schubladen.
Nutzinhalt des Gefrierbereichs gesamt: 171
Liter.

Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit
Festwasseranschluss (Zulauf).
Abschaltbar.
Eisproduktion: ca. 1.5 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat
von ca. 3 kg.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der
Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 333.19 kWh/Jahr. ¹
Geräusch-Wert 39 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Türöffnungswinkel 118°, fixierbar auf 90°.
Notwendiger Wandabstand 25 mm.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar),
Druckbegrenzer zwischen
Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set
installieren.
¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt
wird, sind die dem Gerät beigegebenen
Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch
vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 2,5 cm.
Das Gerät ist ohne Verwendung der
Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen
geringfügig höheren Energieverbrauch..

Anschlussdaten


Anschlusskabel 2.4 m mit Stecker.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 3.0 m mit 3/4 " Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

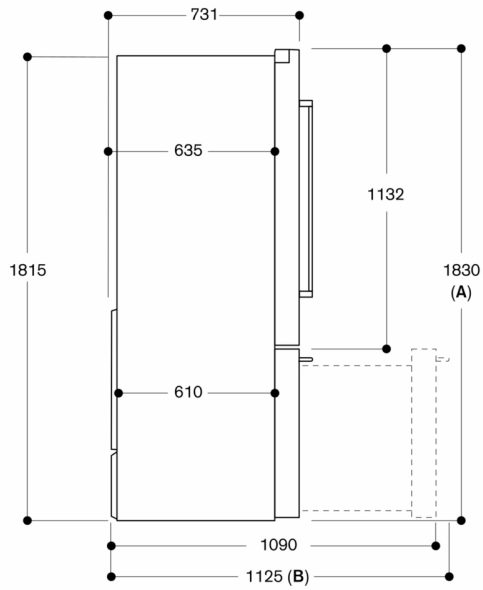

A: Front ist verstellbar von 1830 bis 1847, wenn die Front-Nivellierfüße maximal ausgedreht sind

B: Mit Griff


Maße in mm

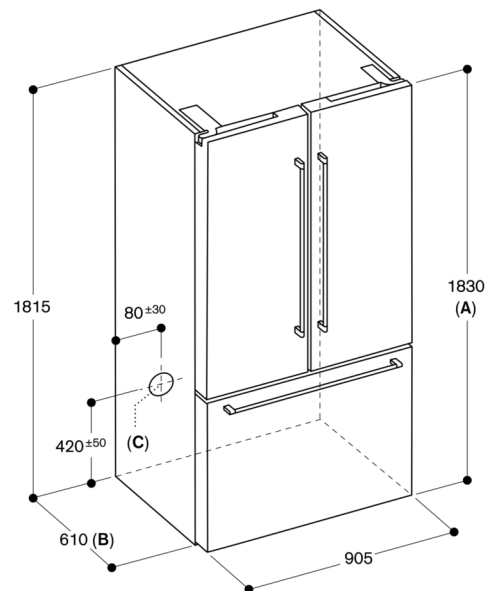

A: Front ist verstellbar von 1830 bis 1847, wenn die Front-Nivellierfüße maximal ausgedreht sind.


B: 25 mm für feste Abstandsstücke auf der Rückseite hinzufügen
C: Position des Wasseranschlusses

Maße in mm

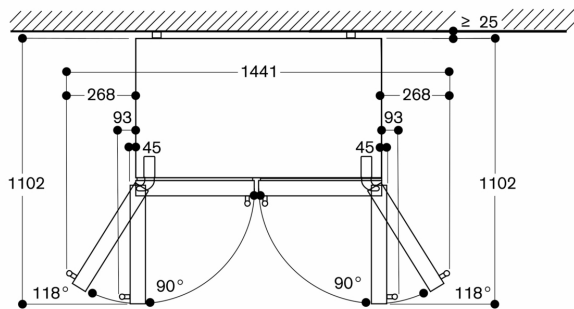

Maße in mm



Mindestabstände

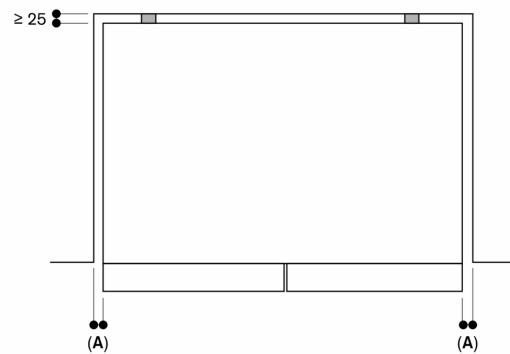


A: $\geq 3,2$ mm

Über dem Gerät einen Abstand von min. 12,7 mm lassen
Oben angegebene Mindestabstände beachten
Ansonsten ist der Energieverbrauch des Geräts höher

Maße in mm

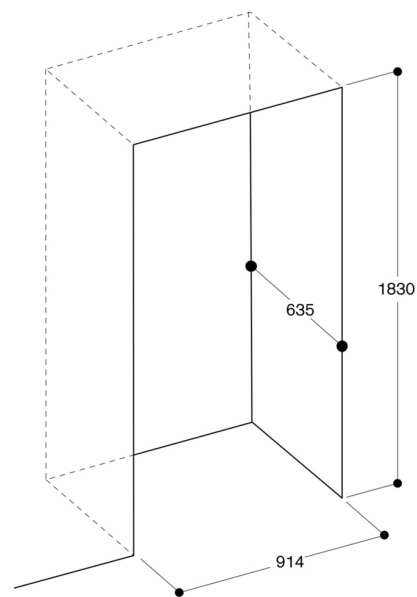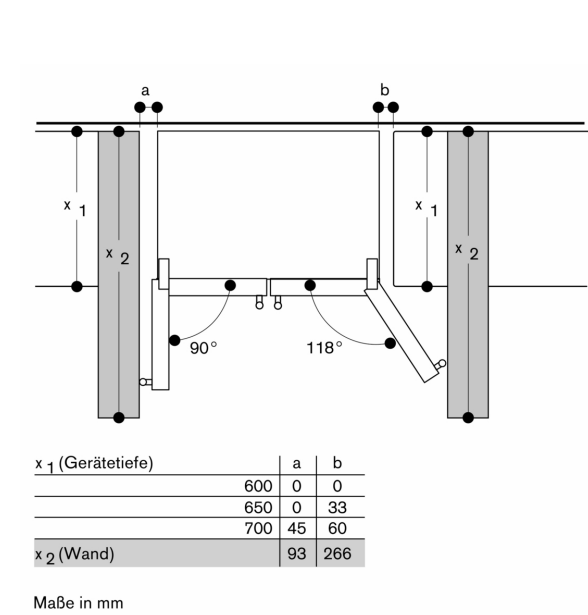

Bei der Installation des Geräts in einer Nische die angegebenen Maße beachten
Maße in mm

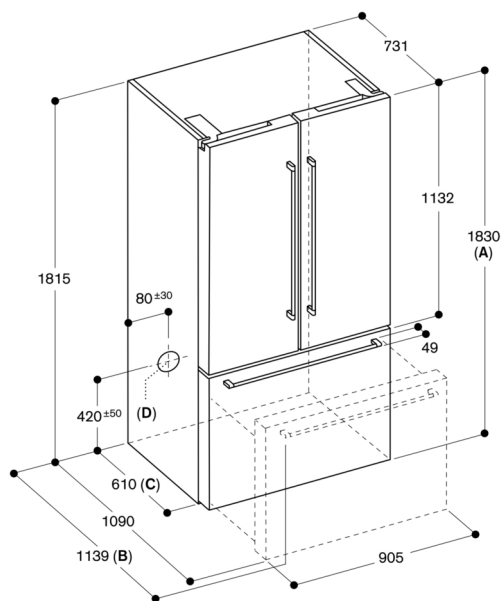

- A: Front ist verstellbar von 1830 bis 1847, wenn die Front-Nivellierfüße maximal ausgedreht sind.
B: Mit Griff
C: 25 mm für feste Abstandsstücke auf der Rückseite hinzufügen
D: Position des Wasseranschlusses

Maße in mm

