


iQ700, Induktionshäll, 60 cm, Svart, utan ram EX651FEC1M

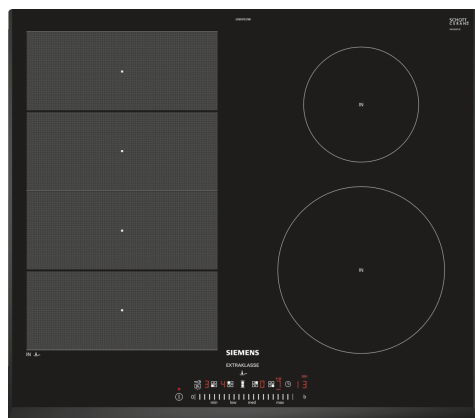

Extra tillbehör

HZ390011 Stekgryta till flexinduktion, HZ390012 Ånginsats till stekgryta(flex), HZ390090 Wokpanna med lock, HZ390210 Stekpanna för stekSensor, ø 15 cm, HZ390220 Stekpanna för stekSensor, ø 19 cm, HZ390230 Stekpanna för stekSensor, ø 21 cm, HZ390512 Stort stekbord, HZ390522 Grillbord för flexInduktion, HZ9ES100 ;, HZ9FE280 Panna, ø 19 cm, HZ9FF010 Flex Pan, large, HZ9FF030 Kokkärl, set, Rostfritt stål, HZ9FF040 Flex Pan set, 4 pcs., HZ9SE030 ;, HZ9SE040 4 pieces Set, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki

Induktionshäll med flexInduction-funktion som ger en flexibel inställning av kokzoner för större frihet i matlagningen.

- ✓ flexInduction – en smart matlagningszon som anpassar sig till dina kastruller och stekpannor.
- ✓ touchSlider gör det enkelt att ställa in eller ändra temperatur direkt på skalan med en enda fingertryckning.
- ✓ fryingSensor – undvik vidbränd mat genom att hålla stekpannans temperatur konstant.
- ✓ powerBoost – gör induktionszonen upp till 50 % mer effektiv.
- ✓ Timer med stoppfunktion ger säker avstängning av kokzonen när tillagningstiden löpt ut.

Beskrivning

Tekniska data

Produkttyp: Häll m intg.styrning
glaskeram
Installationstyp: Inbyggda
Energiförsörjning: Elektrisk
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:4
Nischmått (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredd:592 mm
Mått: 51 x 592 x 522 mm
Emballagemått (H x B x D): 126 x 753 x 608 mm
Nettovikt: 12.4 kg
Bruttovikt: 14.6 kg
Restvärmeindikator: Separat
Betjäning: Front
Material produkt: Glaskeramik
Hällens färg: Svart
Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
EAN kod: 4242003833735
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



iQ700, Induktionshäll, 60 cm, Svart, utan ram EX651FEC1M

Beskrivning

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Mer flexibel matlagning med flexInduction: använd kokkärl oavsett storlek eller form, var som helst på den 40 cm långa zonen.
- Kokzon främre vänstra: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- touchSlider-styrning: styr effekten direkt med de inpräglade beröringsknapparna.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- fryingSensor-steksensor med 4 temperaturnivåer och 9 automatiska stekprogram: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

Design

- U-facette Design

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

iQ700, Induktionshäll, 60 cm,
Svart, utan ram
EX651FEC1M

Måttskisser

Inbyggnadsspis/
inbyggnadssugn

min. 45

20

①

①
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

min. 550

Mått i mm

Mått i mm

51 (B)

522

592

≥ 16 (C)

≥ 40 (A)

560⁺²₋₀ (E)

490-500⁺²₋₀ (D)

A: Minimiavstånd från hällurtag till vägg.
B: Inbyggnadsdjup
C: Spalten mellan bänkskivya och ugnfrontens överdel måste vara 30 mm. Se ugnens utrymmeskrav.

Bänkskivan du installerar hällen i måste tåla belastningar på ca 60 kg; använd lämpliga förstärkningar, om det behövs.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

min. 65

Låda


min. 45

20

①

①
Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm

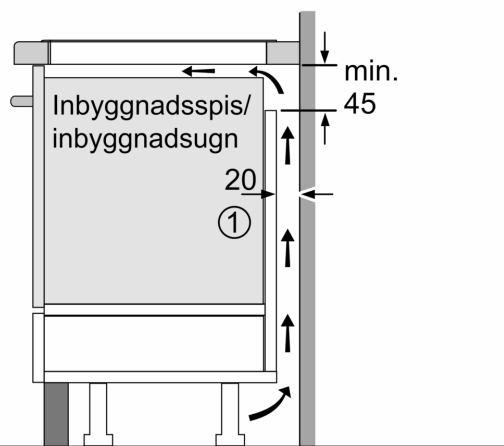

①
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm