




9001703368 (060512)

et Paigaldusjuhised
lt Įrengimo instrukcijos
lv Uzstādīšanas instrukcijas
hu Telepítési útmutató
ro Instrucțiuni de instalare


uk Інструкція з монтажу
cs Pokyny k instalaci
sk Pokyny na inštaláciu




mm

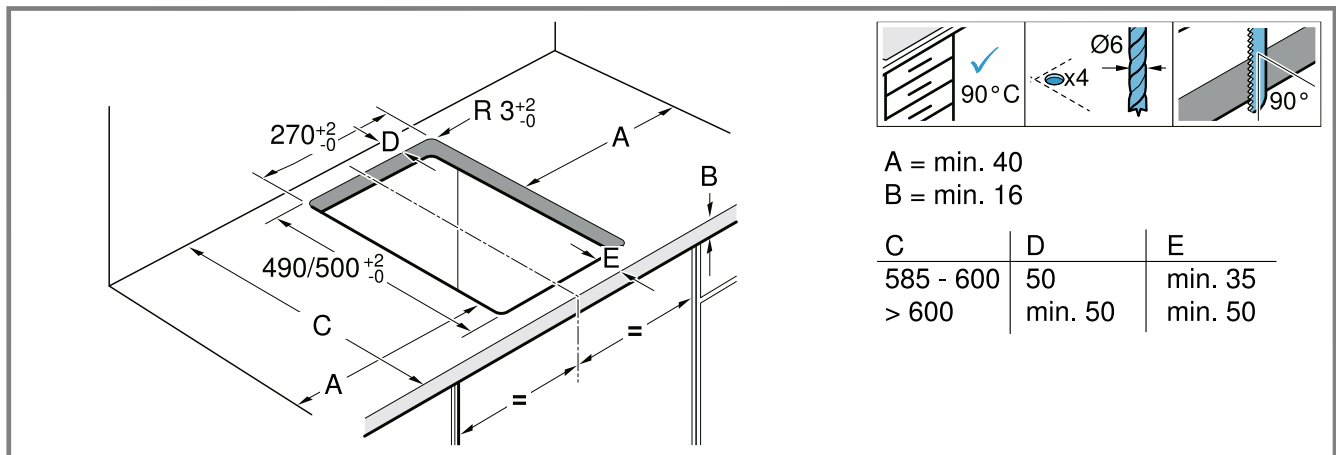


1

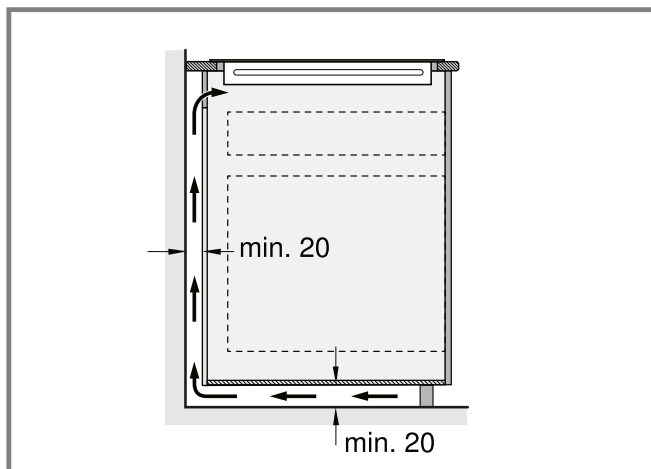


2

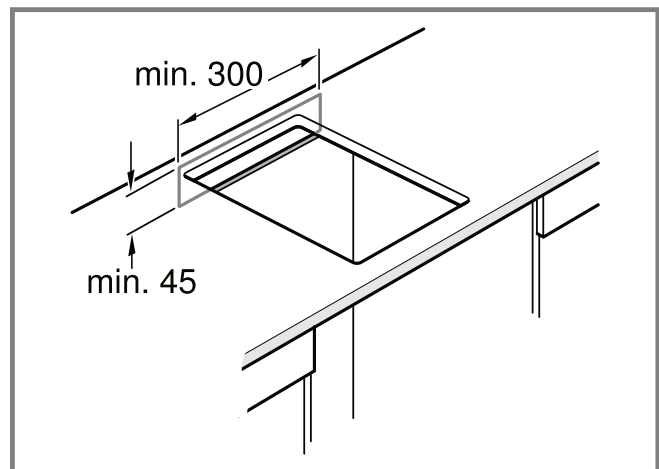


3

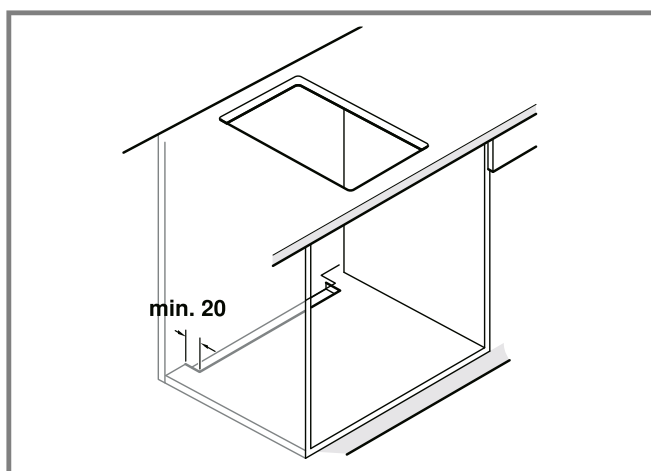


4

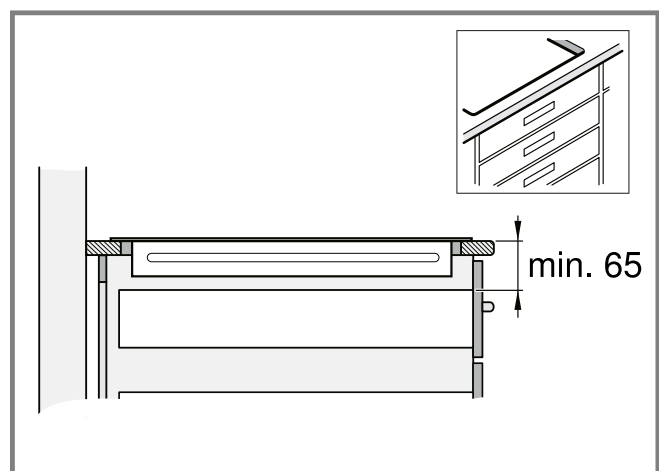


5

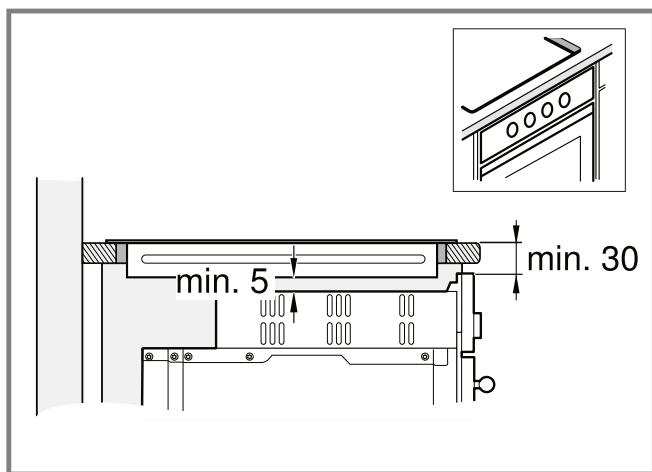


6

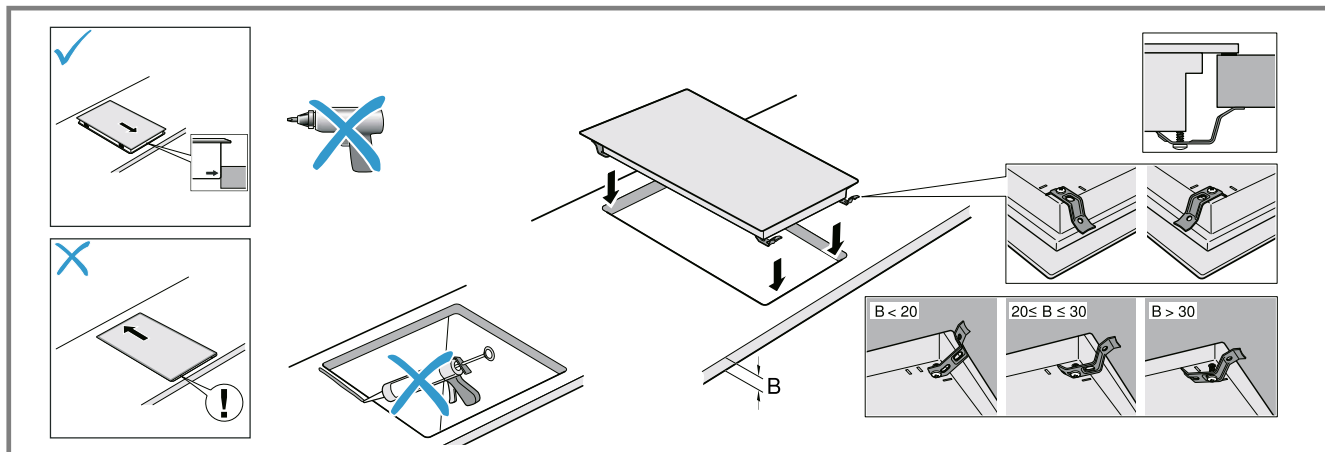

7

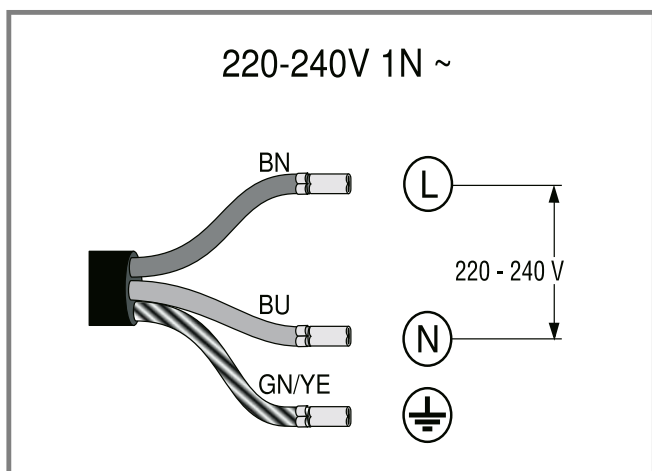

8

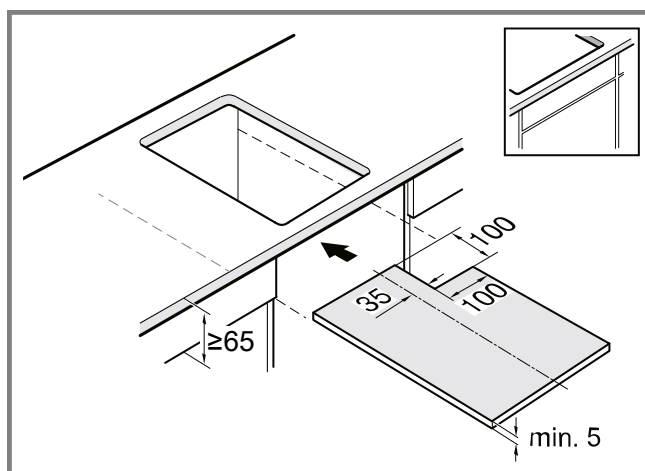

9

et

⚠ Üldised märkused

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Seadet tohib vooluvõrguga ühendada ainult litsentseeritud elektrik.
- Seadme asjatundmatu paigaldus, avamine ja elektrivõrku ühendamine toob kaasa tootele antud garantii kehtivuse lõppemise.
- Enne mis tahes tööde teostamist lülitage vool välja.
- Pärast paigaldamist tuleb tagada, et kasutajal puudub ligipääs elektridetailidele.

- Seadet on keelatud kasutada paatides ja sõidukites.

⚠ Ohutu paigaldamine

Seadme paigaldamisel järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest paigalduskohas vastutab paigaldaja.

⚠ HOIATUS – Oht: magnetism!

Seade sisaldab püsimagneeteid. Need võivad mõjutada elektroonilisi implantaate, nt südamestimulaatoreid või insuliinipumpasid.

- ▶ Elektrooniliste implantaatidega isikud peavad hoiduma seadmest vähemalt 10 cm kaugusele.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Paigaldamise ajal ligipääsetavad detailid võivad olla teravate servadega ja tekitada löikehaavu.

- ▶ Kandke kaitsekindaid.

Kemikaalid võivad olla ohtlikud. Kemikaalide käsitlemise korral tuleb järgida kemikaalide tootjate soovitusi.

- ▶ Kandke kaitsevarustust.

Juhised vooluvõrku ühendamiseks

Seadme ohutuks ühendamiseks vooluvõrku järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

- Seadet tohib vooluvõrku ühendada üksnes volitatud tehnik või elektrikala asjatundja. Isikul peab olema riigi ja elektriettevõtja nõuetele vastav kvalifikatsioon.
- Seade tuleb ühendada püsivõrku ja paigalduseeskirjade kohaselt on nõutav asjaomaste lahtlülite olemasolu.
- Tootja ei vastuta tõrgete või kahjustuste eest, mis on tingitud valest elektriühendusest.

Ühenduse liik

- Seade vastab kaitseastmele 1. Seetõttu tuleb seadme ühendamisel kasutada kaitsejuhet.

Juhised mööbli kohta, kuhu seade sisse ehitatakse

- Induktsioonpliidiplaati võib paigaldada vaid ventilatsiooniga sahtlite või ahjude kohale. Pliidiplaadi alla ärge paigaldage ventilatsioonita ahje, pesu-kuivateid ega pesumasinaid.
- Veenduge, et mööbel, millesse seade paigaldatakse, on kuni 90 °C kuumuskindel.

Töötasapind

Järgige töötasapinna tootja juhiseid.

- Ühetasane, horisontaalne, stabiilne.
- Töötasapind, kuhu seade paigaldatakse, peab taluma ca 60 kg koormust.
- Õhukeste töötasapindade puhul kasutage kuumuskindlat ja niiskuskindlat tugevdusmaterjali.
- Pliidiplaadi ühetasasust kontrollige alles pärast paigaldamist.

Õhupuhasti

- Õhupuhasti ja pliidiplaadi vaheline kaugus peab olema vähemalt sama suur, nagu on ette nähtud õhupuhasti kasutusjuhendis.

Mööbli ettevalmistamine

1. Tehke väljalõige vastavalt paigaldusjoonisele.
 - Veenduge, et lõikepinna ja töötasapinna vaheline nurk on 90°.→ Joonis 1
2. Pärast väljalõigete tegemist eemaldage laastud ja saepuru.
3. Lõikepinnad töödelge kuumuskindlaks.

Ventilatsioon

Selleks et tagada seadme korrektset toimimist, on vajalik pliidiplaadi piisav ventileerimine. Seadme alumises osas asuv ventilaator vajab piisaval hulgal värske õhu juurdevoolu. Seepärast kohandage mööblit vastavalt.

1. Järgige minimaalset vahekaugust mööbli tagakülje ja köögiseina vahel.
→ Joonis 2
2. Hoidke mööbli tagakülje ülaosas olev ava vaba.
→ Joonis 3
3. Kui köögimööbli tagakülje ja seina vahele ei jää vähemalt 20 mm vaba ruumi, tuleb ava teha kapi põhja.
→ Joonis 4
4. Alumist soklit ei tohi hermeetiliselt sulgeda.

Märkus: Kui seade paigaldatakse köögisaarde või muusse kohta, mida ei ole juhendis kirjeldatud, tuleb veenduda, et tagatud on pliidiplaadi nõuetekohane ventilatsioon.

Paigaldamine sahtli kohale

- Hea ventilatsiooni tagamiseks peab töötasapinna pealispinna ja sahtli ülemise serva vaheline kaugus olema 65 mm.
- Joonis 5

Paigaldamine ahju kohale

- Hea ventilatsiooni tagamiseks peab töötasapinna pealispinna ja ahju pinna vaheline kaugus olema 30 mm ja minimaalne vahekaugus ahju ja pliidiplaadi vahel olema 5 mm.
 - Kui pliidiplaadi ja ahju vahekaugust on vaja suurendada, uurige lähemalt pliidi paigaldusjuhendist.
- Joonis 6

Pliidiplaadi paigaldamine

1. Asetage pliidiplaat paigaldusniši esiossa ja sättige kohale.
2. Asetage pliidiplaat väljalõikesse.
3. Asetage seade tööpinna väljalõikesse.
 - Paigaldage komplekti kuuluvad hoideklambrid töötasapinna külge ja pingutage need ettevaatlikult kinni.
 - Ärge kasutage elektrilisi kruvikeerajaid.→ Joonis 7
4. Keraamiliste plaatidega kaetud töötasapindade puhul tuleb plaatide vuugid tihendada silikoonkautšukiga.

Märkus: Veenduge, et ühendusjuhe ei ole keerdus ega millegi vahele kinni kiilunud ja on eemal teravatest servadest.

Seadme ühendamine

Nõue: Järgige andmesildil toodud ühendusandmeid.

1. Teostage ühendus vastavalt ühendusdiagrammile:
→ Joonis 8
 - BN: pruun
 - BU: sinine
 - GN/YE: kollane ja roheline
2. Töövalmiduse kontrollimine: kui seadme näidikul ilmub **U400, E0513** või **E**, ole seade ühendatud vooluvõrku õigesti. Lahutage seade vooluvõrgust ja kontrollige võrgukaabli ühendust vooluvõrguga.

Erikombinatsioonid

- ▶ Kui pliidiplaat paigaldatakse mõne teise kaubamärgi alla kuuluva ahju, külmkapi või nõudepesumasina kohale, tuleb kasutada puidust vahepõhja.
- Joonis 9

Seadme lahtivõtmise

TÄHELEPANU!

Tööriistad võivad seadet kahjustada.

- ▶ Ärge kunagi kangutage seadet ülalt välja.
- 1. Lahutage seade vooluvõrgust.
- 2. Eemaldage kinnitusankrud, kui need on olemas.
- 3. Suruge pliidiplaat alt välja.

It



Bendrosios nuorodos

- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Prietaisą prijungti gali tik licenciją turintis kvalifikuotas specialistas.
- Jei prietaisas įrengiamas, atidaromas, prijungiamas ar sumontuojamas netinkamai, netenka galios jo garantija.
- Prieš atliekant bet kokius darbus reikia atjungti elektros srovės tiekimą.
- Baigę įrengimo darbus užtikrinkite, kad naudotojas negalėtų pasiekti elektrinių konstrukcinių dalių.
- Šio prietaiso nenaudokite mažuose laivuose ar transporto priemonėse.



Saugus montavimas

Montuodami prietaisą paisykite šių saugos nuorodų.

Saugus prietaiso naudojimas garantuojamas tik tuomet, jei prietaisas sumontuotas tinkamai, laikantis montavimo instrukcijos. Įrengimo darbus atliekantis asmuo atsako už tinkamą prietaiso veikimą pastatymo vietoje.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus: magnetizmas!

Prietaise yra nuolatinių magnetų. Jie gali turėti įtakos elektroninių implantų, pvz., širdies stimuliatorių ar insulino pumpų, veikimui.

- ▶ Asmenys, kuriems implantuoti elektroniniai implantai, turi laikytis ne mažiau kaip 10 cm atstumu nuo prietaiso.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Dalys, kurios yra prieinamos montuojant, gali būti aštriomis briaunomis, taigi galite įsipausti.

- ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines. Chemikalai gali būti pavojingi. Dirbant su chemikalais turi būti vadovaujama chemikalų gamintojo rekomendacijomis.
- ▶ Naudokite asmenines apsaugos priemones.

Nuorodos dėl elektros jungčių prijungimo

Kad saugiai prijungtumėte prietaisą elektros jungtis, atkreipkite dėmesį į šias nuorodas.

- Prietaisą gali prijungti tik įgaliotas specialistas arba atitinkamą išsilavinimą turintis techninės priežiūros technikas. Šis asmuo turi turėti leidimą, atitinkantį vietoje galiojančius šalies potvarkius, ir elektros tiekimo bendrovės leidimą.
- Prietaisą junkite prie stacionarios jungties, pagal įrengimo potvarkius įrenkite atitinkamus išjungiklius.
- Gamintojas neprisima atsakomybės už eksploataavimo triktis ar žalą, kuri gali būti padaryta netinkamai prijungus elektros įrangą.

Prijungimo būdas

- Prietaisas atitinka 1 apsaugos klasę, todėl gali būti naudojamas tik su apsauginio laido jungtimi.

Nuorodos dėl įmontuojamųjų baldų

- Indukcinę kaitlentę galima įrengti tik virš stalčių ar orkaitių su ventiliacijos funkcija. Po kaitlente nestatykite nevėdinamų orkaitių, skalbinių džiovyklės ar skalbyklės.
- Įsitikinkite, kad baldas, į kurį montuojamas prietaisas, yra atsparus bent 90 °C karščiui.

Stalviršis

Laikykitės stalviršio gamintojo rekomendacijų.

- Lygus, horizontalus, stabilus.
- Stalviršis, į kurį montuosite prietaisą, turi išlaikyti maždaug 60 kg apkrovą.
- Ploniems stalviršiams naudokite karščiui ir drėgmei atsparią stiprinamąją priemonę.
- Įmontavę pirmiausia patikrinkite, ar kaitlentė yra lygi.

Garų rinktuvas

- Atstumas nuo garų rinktuvo iki kaitlentės turi būti bent toks, koks nurodytas garų rinktuvo montavimo instrukcijoje.

Baldo, į kurį bus montuojama, paruošimas

1. Išpjaukite balde angą, kaip nurodyta montavimo brėžinyje.
 - Įsitikinkite, kad tarp pjūvio paviršiaus ir stalviršio yra 90° kampas.
 - Pav. 1
2. Išpjovę angą išvalykite pjuvenas.
3. Pjūvio paviršius padenkite karščiui atsparia danga.

Ventiliatorius

Kad prietaisas veiktų gerai, kaitlentė turi būti tinkamai vėdinama. Prietaiso apatinėje srityje esančiam ventiliatoriui turi būti tiekiama pakankamai šviežio oro. Jei reikia, pritaikykite baldus.

1. Išlaikykite minimalų atstumą nuo baldo galinės pusės iki virtuvės sienos.
 - Pav. 2
2. Baldo galinėje pusėje viršuje reikia palikti angą.
 - Pav. 3
3. Jei nuo baldo galinės pusės nelieta minimalaus 20 mm atstumo, reikia apačioje išgręžti skylę.
 - Pav. 4
4. Apatinės dalies neuždenkite sandariai.

Pastaba. Jei prietaisas bus montuojamas į virtuvės salą ar kitoje čia neaprašytoje vietoje, būtina užtikrinti tinkamą kaitlentės ventiliaciją.

Montavimas virš stalčiaus

- Siekiant užtikrinti tinkamą ventiliaciją, atstumas nuo stalviršio paviršiaus iki stalčiaus viršutinės srities turi būti 65 mm.
- Pav. 5

Montavimas virš orkaitės

- Siekiant užtikrinti tinkamą ventiliaciją, atstumas nuo stalviršio viršutinės pusės iki orkaitės priekinės dalies turi būti 30 mm, o minimalus atstumas tarp orkaitės ir kaitlentės – 5 mm.
- Jei norite padidinti atstumą tarp kaitlentės ir orkaitės, informacijos ieškokite orkaitės montavimo instrukcijoje.

→ Pav. 6

Kaitlentės įmontavimas

1. Kaitlentę išlygiuokite pagal priekinę įmontavimo nišos dalį.
 2. Įstatykite kaitlentę į išpjautą angą.
 3. Įdėkite prietaisą į stalviršyje išpjautą angą.
 - Pritvirtinkite prie stalviršio komplekte esančius fiksatorius ir juos atsargiai priveržkite prie prietaiso.
 - Nenaudokite elektrinių atsuktuvų.
- Pav. 7
4. Jei stalviršis išklotas apdailos plytelėmis, plytelių siūles užsandarinkite silikoniniu kaučiuku.

Pastaba. Neperlenkite ir neprispauskite elektros laidų, patraukite jį nuo aštrių kraštų ir karštų dalių.

Prietaiso prijungimas

Reikalavimas. Atkreipkite dėmesį į specifikacijų lentelėje nurodytus prijungimo duomenis.

1. Prijunkite tik remdamiesi prijungimo schema:
→ Pav. 8
 - BN: rudas
 - BU: mėlynas
 - GN / YE: geltonas ir žalias
2. Naudojimo parengties tikrinimas: jei prietaiso indikatoriuje rodoma **U400**, **E0513** arba **E**, prijungta netinkamai. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio ir patikrinkite, kaip maitinimo laidas prijungtas prie elektros tinklo.

Specialieji deriniai

- ▶ Jei kaitlentę montuojate virš kito prekės ženklo orkaitės, šaldytuvo ar indaplovės, naudokite medinį tarpinį dugną.
- Pav. 9

Prietaiso išmontavimas

DĖMESIO!

Įrankiai gali pažeisti prietaisą.

- ▶ Niekada nekelkite prietaiso iš viršaus.

1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
2. Pašalinkite inkarus tvirtinimo elementus, jei jų yra.
3. Kaitlentę išimkite spausdami iš apačios.

Iv

⚠ Vispārēji norādījumi

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju.
- Ierīci pievienot elektrotīklam drīkst tikai sertificēts speciālists.
- Neprofesionāli ierīkota elektroinstalācija, iekārtas atvēršana, savienošana vai montāža izraisa izstrādājuma garantijas anulēšanu.
- Pirms jebkādu darbu veikšanas vienmēr atvienojiet elektropadevi.

- Pēc uzstādīšanas jāpārbauda, vai lieto-tājs nevar piekļūt iekārtas elektriskajam aprīkojumam.
- Nelietojiet šo ierīci ne ūdens, ne sauszemes transportlīdzekļos.

⚠ Droša montāža

Veicot ierīces montāžu, ievērojiet šos drošības norādījumus.

Tikai tehniski pareiza montāža atbilstoši montāžas pamācībai garantē drošību lietošanas laikā. Par pareizu iekārtas darbību uzstādīšanas vietā atbild uzstādītājs.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Bīstami: magnētisms!
Ierīcē atrodas pastāvīgie magnēti. Tie var ietekmēt elektronisko implantu, piemēram, kardiostimulatoru vai insulīna sūkņu, darbību.

- ▶ Personas ar elektroniskiem implantiem nedrīkst atrasties ierīcei tuvāk par 10 cm.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Montāžas laikā pieejamajām daļām var būt asas malas, kuras var radīt grieztas brūces.

- ▶ Lietojiet aizsargcimdus.
- Ķīmikālijas var būt bīstamas. Lietojot ķīmikālijas, ievērojiet ķīmikāliju ražotāja ieteikumus.
- ▶ Lietojiet aizsargaprīkojumu.

Norādījumi par elektropieslēgumu

Lai iekārtu varētu droši pievienot elektrotīklam, ievērojiet turpmākos norādījumus.

- Iekārtu drīkst pieslēgt tikai autorizēts speciālists vai speciāli apmācīts servisa tehniķis. Personai jābūt sertificētai saskaņā ar valsts vietējiem un elektroapgādes uzņēmuma noteikumiem.
- Iekārta jāpieslēdz pie stacionāras instalācijas un atbilstoši instalācijas noteikumiem jāinstalē atbilstoši atvienošanas slēdži.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par darbības traucējumiem vai iespējamām bojājumām, kas radušies nepareizi izveidotas elektroinstalācijas dēļ.

Savienojuma veids

- Iekārta atbilst 1. aizsardzības klasei. Tāpēc to atļauts ekspluatēt tikai ar pievienotu aizsargvadu.

Norādījumi par iebūves mēbelēm

- Indukcijas plīti var uzstādīt tikai virs atvilktnes vai cepeškrāsns ar ventilāciju. Neuzstādiet zem sildvirsmas neventilējamu cepeškrāsns, veļas žāvētāju vai veļas mašīnu.
- Pārbaudiet, vai iebūves mēbele iztur karstumu līdz vismaz 90 °C temperatūrai.

Darba virsma

Ievērojiet darba virsmas ražotāja ieteikumus.

- Līdzena, horizontāla, stabila.
- Darba virsmai, kurā tiek iebūvēta iekārta, jāiztur ap-tuveni 60 kg slodzi.
- Ja darba virsma ir plāna, izmantojiet karstumizturīgu un mitrumizturīgu pastiprinājuma materiālu.
- Sildvirsmas līmeņojumu pārbaudiet tikai pēc tās iebūvēšanas.

Tvaika nosūcējs

- Attālumam starp tvaika nosūcēju un sildvirsmu jāatbilst vismaz tvaika nosūcēja montāžas pamācībā norādītajam attālumam.

Iebūves mēbeļu sagatavošana

1. Atzīmējiet mēbeles izgriezumam atbilstoši iebūves shēmai.
 - Gādājiet, lai izgriezumšķērsu tiktu izveidots 90° leņķī pret darba virsmu.→ Att. 1
2. Pēc izzāģēšanas savāciet skaidas.
3. Pārklājiet griezumam virsmas ar karstumizturīgu materiālu.

Ventilēšana

Lai nodrošinātu iekārtas pareizu darbību, sildvirsmas jābūt pietiekami ventilētai. Iekārtas apakšējās daļas ventilācijai nepieciešama pietiekama svaigā gaisa padeve. Tādēļ nepieciešamības gadījumā mēbeles šim nolūkam ir jāpielāgo.

1. Ievērojiet minimālo attālumu starp mēbeles aizmuguri un virtuves sienu.
→ Att. 2
2. Neaizsedziet augšējo atvēršanu mēbeles aizmugurē.
→ Att. 3
3. Ja mēbeles aizmugurē netiek ievērots vismaz 20 mm attālums, atvērums jāizveido apakšpusē.
→ Att. 4
4. Nenoslēdziet pamatni hermētiski.

Piezīme: Ja iekārtu iebūvē virtuves salā vai citā šeit neaprašītā vietā, nodrošiniet piemērotu sildvirsmas ventilāciju.

Uzstādīšana virs atvilktnes

- Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, attālumam starp darba virsmu un augšējo atvilktnes daļu jābūt 65 mm.
- Att. 5

Uzstādīšana virs cepeškrāsns

- Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, attālumam starp darba virsmu un cepeškrāsns priekšpusē augšējo daļu jābūt 30 mm, bet minimālajam attālumam starp cepeškrāsni un sildvirsmu jābūt 5 mm.
 - Ja attālums starp sildvirsmu un cepeškrāsni ir jāpalielina, skatiet cepeškrāsns montāžas pamācību.
- Att. 6

Sildvirsmas ievietošana

1. Pielāgojiet sildvirsmu iebūvējamās nišas priekšpusē.
2. Ievietojiet iekārtu izgriezumā.
3. Ievietojiet iekārtu darba virsmas izgriezumā.
 - Uzmanīgi pieskrūvējiet piegādes komplektā iekļautās stiprinājuma skavas pie darba virsmas un iekārtas.
 - Neizmantojiet elektrisko skrūvgriezi.→ Att. 7
4. Flīzētu darba virsmu flīžu šuves noblīvējiet ar silikona kaučuku.

Piezīme: Nelokiet un neiespiediet pieslēguma kabeli un raugiet, lai tas nepieskartos asām malām un karstām daļām.

Iekārtas pieslēgšana

Prasība: Nemiet vērā datu plāksnītē norādītos pieslēguma datus.

1. Pieslēdziet tikai saskaņā ar pieslēguma shēmu:
→ Att. 8
 - BN: brūns
 - BU: zils
 - GN/YE: dzeltens un zaļš
2. Pārbaudiet darbīgumu: ja iekārtas displejā parādās **U400**, **E0513** vai **E**, iekārta nav pieslēgta pareizi. Atvienojiet iekārtu no strāvas padeves un pārbaudiet strāvas kabeļa pieslēgumu.

Speciālās kombinācijas

- Ja sildvirsmas tiek iebūvētas virs cita uzņēmuma ražotas cepeškrāsns, ledusskapja vai trauku mašīnas, izmantojiet atdalošo plauktu no koka.
- Att. 9

Iekārtas demontāža

UZMANĪBU!

Instrumenti var sabojāt iekārtu.

- Nemēģiniet iekārtu izcelt no augšas.

1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
2. Ja ir stiprinājuma enkuri, izņemiet tos.
3. Izņemiet sildvirsmu, spiežot to no apakšas uz āru.

hu

⚠ Általános útmutató

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- A készüléket csak hivatalos engedéllyel rendelkező szakember csatlakoztathatja.
- A készülék szakszerűtlen beszerelése, felnyitása, csatlakoztatása vagy összeszerelése a termékgarancia elvesztéséhez vezet.
- Bármilyen munka elvégzése előtt szüntesse meg az áramellátást.
- A beszerelés után győződjön meg arról, hogy a készülék használója nem férhet hozzá az elektromos alkatrészekhez.
- Soha ne használja a készüléket hajóban vagy járműben.

⚠ Biztonságos összeszerelés

A termék összeszerelése során tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat.

Csak a szerelési útmutatónak megfelelő, szakszerű beszerelés esetén garantált az üzembiztonság. A szerelő felelős a készüléknek a felállítási helyen való kifogástalan működéséért.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Veszély: mágnesesség!

A készülék állandó mágneseket tartalmaz. Ezek befolyásolhatják az elektronikus implantátumok, pl. szívritmus-szabályozó vagy inzulinpumpa működését.

- Az elektronikus implantátumot viselő személyeknek legalább 10 cm távolságot kell tartani a készüléktől.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A szerelésnél hozzáférhető részek széle éles lehet és vágási sérüléseket okozhat.

► Viseljen védőkesztyűt.

A vegyszerek veszélyesek lehetnek. Vegyszerek kezelése során vegye figyelembe a vegyszer gyártójának ajánlásait.

► Viseljen védőfelszerelést.

Elektromos bekötéssel kapcsolatos útmutatások

A készülék biztonságos elektromos csatlakoztatása érdekében tartsa be a következő előírásokat.

- A készüléket csak egy arra feljogosított szakember vagy speciálisan képzett szerviztechnikus kötheti be. A személynek rendelkeznie kell a helyi tartományi előírások és az áramszolgáltató előírásai szerinti engedéllyel.
- A készüléket csatlakoztassa egy rögzített beszerelési háttérhez, és a beszerelési előírások szerint alkalmazzon megfelelő megszakítót.
- A gyártó nem vállal felelősséget a hibás elektromos beszerelés következtében fellépő üzemzavarokért vagy esetleges károkért.

Csatlakozási típus

- A készülék az 1. érintésvédelmi osztálynak felel meg, ezért a készüléket csak védővezető-csatlakozással használja.

Megjegyzések a beépített bútorokkal kapcsolatban

- Indukciós főzőlapot csak fiókok vagy ventilátoros szellőzéssel ellátott sütők fölé helyezhet el. A főzőlap alá ne szereljen nem szellőző sütőt, szárítógépet vagy mosógépet.
- Győződjön meg arról, hogy a beépített bútor legalább 90 °C-ig hőálló.

Munkalap

Vegye figyelembe a munkalap gyártójának ajánlásait.

- Sík, vízszintes, stabil.
- A készülék beépítésére használt munkalapnak kb. 60 kg-os terhelést kell kibírnia.
- Vékony munkalapok megerősítéséhez hő- és nedvességálló anyagokat használjon.
- A főzőlap egyenességét csak a beépítés után ellenőrizze.

Páraelszívó

- A páraelszívó és a főzőlap között legalább akkora távolság legyen, amennyi a páraelszívó összeszerelési utasításában szerepel.

A beépített bútor előkészítése

1. A bútor kivágást a beépítési rajznak megfelelően jelölje be.
 - Biztosítsa, hogy a vágott felület szöge 90°-ot zárjon be a munkalappal.→ **Ábra 1**
2. A kivágási munkák után távolítsa el a forgácsot.
3. A vágási felületeket hőálló módon zárja le.

Elszívás

A készülék helyes működésének biztosításához a főzőlap megfelelő szellőzése szükséges. A készülék alsó részének szellőzéséhez elegendő friss levegő beáramlására van szükség. Ezért szükség esetén a bútorokat ennek megfelelően kell felállítani.

1. Tartsa be a bútor hátoldala és a konyhafal közötti minimális távolságot.
→ **Ábra 2**
2. Hagyjon szabadon egy nyílást a bútor hátoldalán.
→ **Ábra 3**
3. Ha a bútor hátoldalánál nem áll rendelkezésre a 20 mm minimális távolság, létre kell hozni egy nyílást az alsó résznél.
→ **Ábra 4**
4. Ne zárja le hermetikusan az alsó lábazatot.

Megjegyzés: Ha a készüléket egy főzőszigetbe vagy más, a leírásban nem szereplő helyre építi be, mindenképpen biztosítsa a főzőlap megfelelő szellőzését.

Beépítés fiók fölé

- A megfelelő szellőzés biztosításához a munkalap felülete és a fiók felső része közötti távolság legyen legalább 65 mm.
-
- Ábra 5**

Beépítés sütő fölé

- A megfelelő szellőzés biztosításához a munkalap felső oldala és a sütő előlapjának felülete közötti távolság legyen legalább 30 mm, a sütő és főzőlap közötti minimális távolság pedig 5 mm.
- Ha a főzőlap és a sütő közötti távolságot meg kell növelnie, nézzen utána ennek a sütő szerelési útmutatójában.

→ **Ábra 6**

A főzőlap behelyezése

1. A főzőlapot igazítsa be a beépítési fülke elülső részébe.
2. Helyezze be a főzőlapot a kivágatba.
3. Helyezze be a készüléket a munkalap kivágatába.
 - A mellékelt rögzítőkapcsokat csavarozza a munkalapba, majd óvatosan a készülékhez.
 - Ne használjon elektromos csavarhúzó.→ **Ábra 7**
4. A csempézett munkalapoknál a csempefugát szilikongumival tömítse.

Megjegyzés: Ne törje meg és ne csípje be a csatlakozókábelt, illetve tartsa távol az éles peremektől és forró tárgyaktól.

A készülék csatlakoztatása

Követelmény: Vegye figyelembe a típustáblán látható csatlakozási adatokat.

1. Csak a kapcsolási rajznak megfelelően csatlakoztassa:
→ **Ábra 8**
 - BN: barna
 - BU: kék
 - GN/YE: sárga és zöld
2. Ellenőrizze az üzemkészletet: Ha a készülék kijelzőjén megjelenik a **U400, E0513** vagy **E**, a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva. Válassza le a készüléket a hálózatról, és ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását az elektromos hálózathoz.

Speciális kombinációk

- Ha a főzőfelületet egy más márkájú sütő, hűtőszekrény vagy mosogatógép fölé építi be, használjon fából készült elválasztólapot.

→ **Ábra 9**

A készülék szétszerelése

FIGYELEM!

A szerszámok károsíthatják a készüléket.
► Soha ne felülről emelje ki a készüléket.

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Távolítsa el a rögzítővasakat, amennyiben vannak.
3. A főzőfelületet alulról nyomja kifelé.

ro



Observații generale

- Citiți cu atenție acest manual.
- Racordarea aparatului se va realiza numai de către personal calificat și autorizat.
- Instalarea, deschiderea, racordarea sau montarea necorespunzătoare ale aparatului duc la pierderea valabilității garanției produsului.
- Înainte de a executa orice lucrare, întrerupeți alimentarea cu energie electrică.
- După instalare, asigurați-vă că utilizatorul nu are acces la componentele electrice.
- Nu utilizați niciodată acest aparat pe bărci sau în autovehicule.



Montarea în siguranță

Respectați aceste instrucțiuni privind siguranța atunci când montați aparatul. Siguranța la utilizare este garantată numai în cazul montării regulamentare, efectuate conform instrucțiunilor de montare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea impecabilă a aparatului la locul de instalare.

AVERTISMENT – Pericol: Magnetism!

Aparatul este preăzută cu magneți permanenți. Aceștia pot influența funcționarea implanturilor electronice, de exemplu, stimulatoare cardiace sau pompe de insulină.

- Persoanele cu implanturi electronice trebuie să păstreze o distanță de minimum 10 cm față de aparat.

AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Piese care sunt accesibile în timpul asamblării pot avea margini ascuțite și pot cauza tăieturi.

- Purtați mănuși de protecție.
- Substanțele chimice pot fi periculoase. La manipularea substanțelor chimice trebuie respectate recomandările producătorului substanțelor chimice respective.
- Purtați echipament de protecție.

Observații privind racordul electric

Pentru a putea racorda în siguranță aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică, țineți cont de următoarele indicații.

- Aparatul poate fi racordat doar de către un specialist autorizat sau de către un tehnician de service instruit. Persoana care efectuează racordarea trebuie să fie autorizată conform prescripțiilor locale din țara respectivă și de compania de furnizare a energiei electrice de la nivel local.
- Aparatul trebuie racordat la o instalație fixă și, conform dispozițiilor de instalare, trebuie să fie montate separatoare corespunzătoare.

- Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru disfuncționalitățile sau posibilele prejudicii cauzate de instalarea defectuoasă a sistemului electric.

Tipul de conexiune

- Aparatul corespunde clasei de protecție 1. Astfel, acesta poate fi utilizat doar cu un racord electric cu conductor de protecție.

Observații privind mobilierul de încorporare

- Plita cu inducție poate fi instalată doar deasupra sertarelor sau cuptoarelor prevăzute cu o suflantă de ventilație. Nu instalați sub plită cuptoare fără sisteme de ventilație, uscătoare de rufe sau mașini de spălat rufe.
- Asigurați-vă că mobilierul de încorporare rezistă la temperaturi de cel puțin până la 90 °C.

Blatul de lucru

Respectați recomandările producătorului blatului de lucru.

- Plan, orizontal, stabil.
- Blatul de lucru în care se montează aparatul trebuie să aibă o capacitate portantă de aproximativ 60 kg.
- În cazul blaturilor de lucru subțiri, utilizați un material de ranforsare termorezistent și impermeabil.
- Verificați planeitatea plitei doar după montarea acesteia.

Hota

- Distanța dintre hotă și plită trebuie să fie cel puțin egală cu distanța specificată în manualul de instalare a hotei.

Pregătirea mobilierului de încorporare

1. Marcați decupajul conform schiței de montaj.
 - Asigurați-vă că unghiul dintre suprafața decupată și blatul de lucru este de 90°.→ Fig. 1
2. Îndepărtați șpanul după efectuarea lucrărilor de decupare.
3. Sigilați suprafețele de tăiere astfel încât să reziste la căldură.

Ventilația

Pentru a garanta o funcționare corectă a aparatului, plita trebuie ventilată corespunzător. Ventilația din zona inferioară a aparatului necesită un aport suficient de aer proaspăt. De aceea, dacă este necesar, mobilierul trebuie adaptat corespunzător.

1. Asigurați o distanță minimă între partea posterioară a corpului de mobilier și peretele bucătăriei.
→ Fig. 2
2. Realizați orificiu sus în partea posterioară a corpului de mobilier.
→ Fig. 3
3. În cazul în care nu este asigurată distanța minimă de 20 mm în partea posterioară a corpului de mobilier, trebuie creat un orificiu în partea inferioară.
→ Fig. 4
4. Nu închideți ermetic soclul inferior.

Notă: Dacă aparatul este instalat într-o insulă de bucătărie sau pe un alt loc neindicat, trebuie asigurată o ventilație adecvată a plitei.

Montarea deasupra unui sertar

- Pentru a asigura o ventilație corespunzătoare, distanța dintre suprafața blatului de lucru și zona superioară a sertarului trebuie să fie de 65 mm.

→ Fig. 5

Montarea deasupra unui cuptor

- Pentru a asigura o ventilație corespunzătoare, distanța dintre partea superioară a blatului de lucru și suprafața panoului frontal al cuptorului trebuie să fie de 30 mm, iar distanța minimă dintre cuptor și plită trebuie să fie de 5 mm.
- Consultați instrucțiunile de montare a cuptorului în cazul în care distanța dintre plită și cuptor trebuie mărită.

→ Fig. 6

Introducerea plitei

1. Potriviti plita în partea din față a nișei destinate montării și introduceți-o.
2. Introduceți plita în decupaj.
3. Instalați aparatul într-un decupaj al blatului de lucru.
 - Fixați cu atenție clemele de fixare din pachetul de livrare în blatul de lucru și la aparat.
 - Nu folosiți șurubelnițe electrice.
- Fig. 7
4. La plăcile de lucru îmbrăcate cu faianță, etanșați îmbinările faianței cu cauciuc siliconat.

Notă: Nu îndoiți, nu gripați și nu treceți peste margini ascuțite sau fierbiți cablul de racordare.

Racordarea aparatului

Cerință: Respectați informațiile privind racordarea de pe plăcuța cu date tehnice.

1. Racordați aparatul doar conform diagramei de conexiuni:
 - Fig. 8
 - BN: maro
 - BU: albastru
 - GN/YE: galben și verde
2. Verificarea disponibilității de funcționare: Dacă pe afișajul aparatului apare **U400**, **E0513** sau **E**, înseamnă că acesta nu este conectat corect. Separați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică și verificați racordul cablului de alimentare electrică racordat la rețea.

Combinatii speciale

- Dacă plită este montată deasupra unui cuptor de altă marcă, a unui frigider sau a unei mașini de spălat vase, utilizați o placă intermediară din lemn.
- Fig. 9

Demontarea aparatului

ATENȚIE!

Sculele pot deteriora aparatul.

- Nu scoateți niciodată aparatul făcând pârgă în partea de sus a acestuia.
1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
 2. Scoateți dispozitivele de fixare dacă acestea există.
 3. Scoateți plita împingând-o de jos în sus.

uk



Загальні вказівки щодо встановлення приладу

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Підключити прилад може лише фахівець із відповідною кваліфікацією.

- Неправильне встановлення, відкривання приладу, підключення або монтаж призводять до втрати гарантії на виріб.
- Перед виконанням будь-яких робіт відключіть подачу струму.
- Після монтажу переконайтеся, що користувач не має доступу до електричних частин.
- Не використовуйте прилад у човнах та транспортних засобах.



Безпечний монтаж

Під час монтажу приладу дотримуйтеся цих правил техніки безпеки.

Надійне та безпечне функціонування вашого приладу гарантується лише у випадку виконання монтажу відповідно до вказівок, наведених у даній інструкції. Монтажник несе відповідальність за бездоганну роботу приладу на місці встановлення.

⚠ УВАГА! – Небезпека: магнетизм!

Цей прилад містить постійний магніт. Він може впливати на роботу електронних імплантів, наприклад, регуляторів роботи серця чи інсулінових дозаторів.

- Людям з електронними імплантатами необхідно триматися на безпечній відстані — принаймні 10 см від приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Деталі, що використовуються під час монтажу, можуть мати гострі краї і спричинити порізи.

- Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.

Хімічні речовини можуть бути небезпечними. При використанні хімічних речовин необхідно дотримуватися рекомендацій виробника.

- Вдягайте засоби захисту.

Вказівки щодо під'єднання до електромережі

Щоб безпечно виконати під'єднання приладу до електромережі, керуйтеся цими вказівками.

- Підключення приладу може виконуватися тільки уповноваженим фахівцем або спеціально навченим спеціалістом сервісної служби. Ця особа повинна мати допуск відповідно до місцевих приписів країни, в якій здійснюється підключення, та організації з електропостачання.
- Підключіть прилад через відповідний роз'єднувач на місці встановлення згідно з приписами щодо встановлення.
- Виробник не несе відповідальності за несправності або можливі пошкодження, які можуть бути пов'язані з невідповідним електричним монтажем.

Тип підключення

- Прилад відповідає класу захисту 1, тому його слід підключати лише за допомогою кабелю живлення з проводом захисного заземлення.

Вказівки щодо меблів для вбудовування

- Індукційну варильну поверхню можна встановлювати тільки над шафами або духовими шафами з витяжними вентиляторами. Не встановлюйте під варильною поверхнею духову шафу без вентиляції, сушарку для білизни або пральну машину.
- Переконайтеся, що меблі для вбудовування здатні витримувати температуру щонайменше 90 °C.

Стільниця

Дотримуйтесь рекомендацій виробника стільниці.

- Рівна, горизонтальна, стабільна.
- Стільниця, в яку вбудовується прилад, має витримувати навантаження прибл. 60 кг.
- Для тонких стільниць використовуйте термостійкий та вологостійкий матеріал для посилення тримкості.
- Перевірте рівність варильної поверхні одразу, як вона буде вбудована.

Витяжка

- Відстань між витяжкою і варильною поверхнею має бути не менше, ніж зазначено в інструкції з монтажу кухонної витяжки.

Підготовка меблів для вбудовування

1. Розмітьте виріз у меблях відповідно до креслення.
 - Кут між поверхнею зрізу і стільницею має становити 90°.→ Мал. 1
2. Приберіть тирсу після виконання прирізних робіт.
3. Поверхні зрізу повинні бути термостійкими.

Вентиляція

Щоб забезпечити правильне функціонування приладу, потрібно відповідним чином вентилувати варильну поверхню. Для вентиляції у нижній частині приладу потрібно забезпечити достатній доступ свіжого повітря. Тому за потреби пристосуйте для цього меблі.

1. Дотримуйтесь мінімальної відстані між задньою стінкою меблів і стіною кухні.
→ Мал. 2
2. Не перекривайте отвір зверху на задній стінці меблів.
→ Мал. 3
3. Якщо мінімальна відстань 20 мм на задній стінці меблів не досягнута, зробіть отвір з нижнього боку.
→ Мал. 4
4. Не закривайте нижній цоколь герметично.

Зауваження: Якщо прилад вбудовується в кухонний острівцець або інше, не описане місце, слід дотримуватися достатньої вентиляції варильної поверхні.

Вбудовування над шухлядою

- Щоб забезпечити достатню вентиляцію, відстань між поверхнею стільниці та верхньою частиною шафи має становити 65 мм.
→ Мал. 5

Вбудовування над духовою шафою

- Щоб забезпечити достатню вентиляцію, відстань між поверхнею стільниці і поверхнею передньої панелі духової шафи повинна становити 30 мм, а відстань між духовою шафою і варильною поверхнею не менше 5 мм.
- Якщо потрібно збільшити відстань між духовою шафою та варильною поверхнею, див. інструкцію з монтажу духової шафи.
→ Мал. 6

Монтаж варильної поверхні

1. Вирівняйте варильну поверхню у передній частині ніші для вбудовування.
2. Встановіть варильну поверхню у виріз.
3. Повністю встановіть прилад у виріз стільниці.
 - Встановіть підвісні дужки, що входять до комплекту постачання, на стільницю та обережно прикрутіть до приладу.
 - Не використовуйте електричну викрутку.
→ Мал. 7
4. Якщо робоча поверхня вкрита кахлем, заповніть шви між плиткою силіконовим каучуком.

Зауваження: Забороняється затискати або перегинати з'єднувальний кабель, він має знаходитися далеко від гострих крайок і гарячих деталей.

Підключення приладу

Вимога: Параметри підключення див. на фірмовій таблиці.

1. Приєднуйте лише відповідно до схеми підключення:
→ Мал. 8
 - BN: коричневий
 - BU: синій
 - GN/YE: жовтий і зелений
2. Перевірте готовність до експлуатації: якщо на дисплеї приладу з'являється індикація **U400**, **E05** і **I3** або **E**, він неправильно підключений. Від'єднайте прилад від джерела живлення та перевірте підключення кабелю живлення до мережі.

Нестандартне комбінування

- ▶ Якщо ви встановлюєте варильну поверхню над духовою шафою іншої марки, холодильником або посудомийною машиною, використовуйте дерев'яну проміжну полицю.
→ Мал. 9

Демонтаж приладу

УВАГА!

Інструменти можуть пошкодити прилад.

- ▶ Ніколи не витягуйте пристрій зверху.

1. Відключіть прилад від мережі живлення.
2. Зніміть кріпильні анкери за наявності.
3. Витягніть варильну поверхню, виштовхнувши її знизу.

CS



Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Připojení spotřebiče smí provádět jen koncesovaný odborník.
- Neodborná instalace či montáž, neodborné otevření spotřebiče nebo zapojení mají za následek zánik platnosti záruky na výrobek.

- Před prováděním veškerých prací přeruš-
te přívod proudu.
- Po instalaci zajistěte, aby uživatel neměl
přístup k elektrickým součástkám.
- Tento spotřebič nikdy nepoužívejte na lo-
dích nebo ve vozidlech.

Bezpečná montáž

Při montáži spotřebiče dodržujte tyto bez-
pečnostní pokyny.

Pouze při odborné vestavbě odpovídající
návodu k montáži je zaručené bezpečné po-
užívání. Montér odpovídá za správné fungo-
vání spotřebiče na místě instalace.

VÝSTRAHA – Nebezpečí: Magnetismus!

Spotřebič obsahuje trvalé magnety. Tyto
magnety mohou ovlivnit elektronické
implantáty, např. kardiostimulátory nebo
inzulinové dávkovače.

- Osoby používající elektronické implantáty
musí od spotřebiče dodržovat minimální
odstup 10 cm.

VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Části, které jsou přístupné při montáži,
mohou mít ostré hrany a způsobit řezná po-
ranění.

- Používejte ochranné rukavice.

Chemikálie mohou být nebezpečné. Při
manipulaci s chemickými látkami je třeba
dodržovat doporučení výrobce chemických
látek.

- Používejte ochranné prostředky.

Pokyny k elektrickému připojení

Pro bezpečné elektrické připojení spotřebiče do-
držujte následující pokyny.

- Spotřebič smí zapojovat pouze autorizovaný od-
borník nebo speciálně vyškolený servisní technik.
Osoba musí mít povolení podle místních předpisů
příslušné země a elektrorozvodných závodů.
- Spotřebič připojujte k pevné elektroinstalaci a na-
instalujte odpovídající jističe podle předpisů pro in-
stalaci.
- Výrobce neodpovídá za poruchy provozu nebo při-
padné škody vzniklé v důsledku nesprávné elek-
trické instalace.

Druh připojení

- Spotřebič odpovídá třídě ochrany 1. Proto spotřebič
používejte s připojením s ochranným vodičem.

Pokyny k vestavným skříňkám

- Indukční varnou desku můžete instalovat pouze
nad zásuvky nebo nad pečicí troubou s ventiláto-
rem. Pod varnou desku neinstalujte pečicí trouby
bez odvětrávání, sušičky nebo pračky.
- Zajistěte, aby byla vestavná skříňka odolná vůči
teplotám minimálně do 90 °C.

Pracovní deska

Dodržujte doporučení výrobce pracovní desky.

- Rovná, vodorovná, stabilní.

- Pracovní deska, do které montujete spotřebič, musí
vydržet zatížení cca 60 kg.
- U tenkých pracovních desek použijte vyztužovací
materiál odolný vůči vysokým teplotám a vlhkosti.
- Až po zabudování varné desky zkontrolujte, zda je
rovná.

Digestoř

- Vzdálenost mezi digestoři a varnou deskou musí mi-
nimálně odpovídat vzdálenosti, která je uvedena
v montážním návodu pro digestoř.

Příprava vestavných skříňek

1. Vyznačte si výřez ve skříňce podle nákresu vestav-
by.
 - Zajistěte, aby úhel řezné plochy vůči pracovní
desce činil 90°.
 - Obr. 1
2. Po vyřezávání odstraňte piliny.
3. Řezné plochy opatřete žáruvzdornou vrstvou.

Odvětrávání

Aby byla zaručená správná funkce spotřebiče, musí
být varná deska přiměřeně odvětrávaná. Pro odvě-
trávání v dolní části spotřebiče je nutný dostatečný
přívod čerstvého vzduchu. Proto v případě potřeby
uzpůsobte skříňku k tomuto účelu.

1. Dodržujte minimální vzdálenost mezi zadní stěnou
skříňky a kuchyňskou zdí.
- Obr. 2
2. Nahoře u zadní strany skříňky zachovejte otvor.
- Obr. 3
3. Pokud není u zadní strany skříňky dodržena mi-
nimální vzdálenost 20 mm, musí se dole vytvořit
otvor.
- Obr. 4
4. Dolní podstavec nesmí být vzduchotěsně
uzavřený.

Poznámka: Pokud budete spotřebič zabudovávat do
ostrůvku nebo na jiném nepopsaném místě, zajistěte
přiměřené odvětrávání varné desky.

Vestavba nad zásuvkou

- Pro zabezpečení dobrého odvětrávání musí vz-
dálenost mezi povrchem pracovní desky a horní
částí zásuvky činit 65 mm.

→ Obr. 5

Vestavba nad pečicí troubou

- Pro zabezpečení dobrého odvětrávání musí vz-
dálenost mezi horní stranou pracovní desky a povr-
chem čela pečicí trouby činit 30 mm a minimální vz-
dálenost mezi pečicí troubou a varnou deskou
5 mm.
- Pokud musíte zvětšit vzdálenost mezi varnou desk-
ou a pečicí troubou, najděte si příslušné informace
v montážním návodu pro pečicí troubu.

→ Obr. 6

Nasazení varné desky

1. Vyrovnajte varnou desku v přední části výřezu.
2. Zasaďte varnou desku do výřezu.
3. Zasaďte spotřebič do výřezu v pracovní desce.
 - Přišroubujte dodané přídržné spony na pracovní
desku a opatrně na spotřebič.
 - Nepoužívejte elektrické šroubováky.
 - Obr. 7
4. U pracovních desek s dlaždicemi utěsněte spáry
mezi dlaždicemi silikonovým tmelem.

Poznámka: Přívodní kabel nezalamujte, neskřípněte
a chraňte před ostrými hranami a horkými díly.

Připojení spotřebiče

Požadavek: Řiďte se údaji pro připojení na typovém štítku.

1. Připojujte pouze podle schématu zapojení:
 - Obr. 8
 - BN: hnědý
 - BU: modrý
 - GN/YE: žluto-zelený
2. Zkontrolujte připravenost k provozu: Pokud se na displeji spotřebiče zobrazí **U400**, **E0513** nebo **E**, není správně připojený. Odpojte spotřebič od napájení a zkontrolujte připojení elektrického kabelu k elektrické síti.

Speciální kombinace

- ▶ Pokud varnou desku instalujete nad pečicí troubu jiné značky, lednici nebo myčku nádobí, použijte oddělovací desku ze dřeva.

→ Obr. 9

Demontáž spotřebiče

POZOR!

Nářadí může poškodit spotřebič.

- ▶ Nikdy se nesnažte spotřebič vypáčit shora.

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Pokud jsou zde upevňovací kotvy, odstraňte je.
3. Varnou desku zespodu vytlačte.

sk



Všeobecné upozornění

- Starostlivo si přečítajte tento návod.
- Spotřebič smie pripojiť len koncesovaný odborný pracovník.
- Nesprávna inštalácia, otvorenie spotrebiča, pripojenie alebo montáž vylučuje nárok na záruku na výrobok.
- Pred uskutočnením akýchkoľvek prác odpojte prívod elektriny.
- Po inštalácii sa uistite, že používateľ nemá prístup k elektrickým komponentom.
- Tento spotrebič sa nesmie používať v člnoch alebo vo vozidlách.



Bezpečná montáž

Pri montáži spotrebiča rešpektujte tieto bezpečnostné upozornenia.

Len pri odbornej montáži podľa montážneho návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Inštalatér je zodpovedný za správne fungovanie spotrebiča na mieste inštalácie.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo: magnetizmus!

Spotrebič obsahuje permanentné magnety. Magnety môžu ovplyvňovať elektronické implantáty, napríklad kardiostimulátor alebo inzulínové pumpy.

- ▶ Osoby s elektronickými implantátmi musia byť od spotrebiča vzdialené najmenej 10 cm.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Časti, ktoré sú počas montáže prístupné, môžu mať ostré hrany a môžu spôsobiť rezné poranenia.

- ▶ Noste ochranné rukavice.

Chemikálie môžu byť nebezpečné. Pri manipulácii s chemikáliami je potrebné dodržiavať odporúčania výrobcov chemikálií.

- ▶ Použite ochranné prostriedky.

Informácie týkajúce sa elektrického pripojenia

Aby sa zabezpečilo bezpečné elektrické pripojenie spotrebiča, dodržiavajte tieto pokyny.

- Spotrebič smie pripojiť len autorizovaný odborník alebo špeciálne vyškolený servisný technik. Osoba musí byť oprávnená v súlade s miestnymi predpismi v danej krajine a predpismi dodávateľa elektrickej energie.
- Spotrebič pripojte na pevnú inštaláciu a podľa predpisov na inštaláciu zabezpečte príslušné odpojacie spínače.
- Výrobca nepreberá záruku za prevádzkové poruchy alebo možné škody spôsobené nesprávnou elektrickou inštaláciou.

Druh pripojenia

- Spotrebič zodpovedá triede ochrany 1, preto môže byť pripojený len káblom s ochranným vodičom.

Pokyny týkajúce sa kuchynskej linky

- Indukčný varný panel môžete nainštalovať iba nad zásuvkami alebo rúrami s vetracím ventilátorom. Pod varný panel neumiestňujte neodvetranú rúru, sušičku alebo práčku.
- Uistite sa, že kuchynská linka je odolná voči teplu min. do 90 °C.

Pracovná doska

Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pracovnej dosky.

- Rovná, vodorovná, stabilná.
- Pracovná doska, do ktorej zabudujete spotrebič, musí odolať zaťaženiam cca 60 kg.
- V prípade tenkých pracovných dosiek použite výstužný materiál odolný voči teplu a vlhkosti.
- Skontrolujte varný panel, či je v rovine, až po jeho zabudovaní.

Odsávač pár

- Vzdialenosť medzi odsávačom pár a varným panelom musí byť minimálne taká veľká, ako je to uvedené v návode na montáž odsávača.

Príprava kuchynskej linky

1. Vyznačte výrez nábytku podľa montážneho nákresu.
 - Zabezpečte, aby bol uhol plochy rezu k pracovnej doske 90°.
 - Obr. 11
2. Po vyrezaní odstráňte piliny.
3. Plochy rezu ošetrte tak, aby boli tepelne odolné.

Ventilácia

Aby ste zabezpečili správnu funkciu spotrebiča, varný panel musí byť primerane odvetrávaný. Ventilácia v spodnej časti spotrebiča vyžaduje dostatočný prívod čerstvého vzduchu. Preto v prípade potreby prispôbte nábytok na tento účel.

1. Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť medzi zadnou stenou nábytku a stenou kuchyne.
→ Obr. 2
2. Otvor na zadnej strane nábytku hore udržiavajte voľný.
→ Obr. 3
3. Ak nie je k dispozícii minimálna vzdialenosť 20 mm na zadnej strane nábytku, vytvorte na spodnej strane otvor.
→ Obr. 4
4. Spodný podstavec hermeticky neuzatvárajte.

Poznámka: Keď je spotrebič zabudovaný v kuchynskom ostrovčeku alebo na inom mieste, ktoré tu nie je opísané, zabezpečte primerané odvetranie varného panela.

Montáž nad zásuvkou

- Aby bola zabezpečená dobrá ventilácia, vzdialenosť medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou zásuvky musí byť 65 mm.
→ Obr. 5

Montáž nad rúrou na pečenie

- Aby bola zabezpečená dobrá ventilácia, vzdialenosť medzi povrchom pracovnej dosky a hornou oblasťou čela rúry na pečenie musí byť 30 mm a minimálna vzdialenosť medzi rúrou na pečenie a varným panelom musí byť 5 mm.
- Ak musíte vzdialenosť medzi varným panelom a rúrou na pečenie zväčšiť, pozrite si montážny návod od rúry na pečenie.
→ Obr. 6

Vloženie varného panela

1. Varný panel v prednej časti upravte podľa výklenku na zabudovanie.
2. Varný panel vložte do výrezu.
3. Vložte spotrebič do výrezu v pracovnej doske.
 - Dodané pridržiavacie spony umiestnite na pracovnú dosku a opatrne priskrutkujte k spotrebiču.
 - Nepoužívajte elektrické skrutkovače.
 → Obr. 7
4. Pri obkladaných pracovných doskách utesnite škáry medzi obkladačkami silikónovým tmelom.

Poznámka: Dávajte pozor, aby ste nezalomili alebo nezacvikli prírodný kábel a viedli ho mimo ostrých hrán a horúcich častí.

Pripojenie spotrebiča

Požiadavka: Dodržiavajte údaje o pripojení uvedené na typovom štítku.

1. Pripojenie vykonajte iba podľa schémy zapojenia:
→ Obr. 8
 - BN: hnedá
 - BU: modrá
 - GN/YE: žltá a zelená
2. Kontrola pripravenosti na prevádzku: Ak sa objaví na ukazovateli spotrebiča **U400.E0513** alebo **E**, spotrebič nie je správne pripojený. Odpojte spotrebič od elektrickej siete a skontrolujte pripojenie elektrického kábla k elektrickej sieti.

Špeciálne kombinácie

- Ak inštalujete varný panel nad rúru inej značky, nad chladničku alebo umývačku riadu, použite drevené medzidno.
→ Obr. 9

Demontáž spotrebiča

POZOR!

Náradie môže spotrebič poškodiť.

► Nikdy sa nesnažte spotrebič vypáčiť zhora.

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Pokiaľ sú tu upevňovacie kotvy, odstráňte ich.
3. Varný panel vytlačte zdola von.

