

Seeria 8, Integreeritav kompakthi, mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm, Valge CMG7241W1



Kaasasolevad tarvikud

1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

Valikulised tarvikud

AOVG9MC00S :, HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks,
HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 :, HEZ629070
:, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ634000 :, HEZ636000 :,
HEZ660050 :, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00
:

Kompaktne mikrolaineahi Digital Control Ringi ja TFT-puuteekraaniga: võimaldab teil saavutada väga kiiresti täiuslikud küpsetus- ja praadimistulemused. Home Connect juhtimiseks rakenduse kaudu.

- **Digitaalne juhtimisrõngas:** lihtne ja uuenduslik viis ahju sätete valimiseks.
- **TFT-puuteekraan:** lihtne kontroll tänu uuenduslikule digitaalsele juhtsirringale ja TFT-puuteekraanile.
- **2D Hotair:** ühtlane kuumuse jaotamine parimate tulemuste saavutamiseks samal tasandil.
- **Hääljuhtimisega ahjuabiline:** vali hõlpsalt õige programm.
- **Automaatne väljalülitus:** küpsetusprotsess peatub automaatselt, kui toit valmis saab.

Tehnilised andmed

Lisafunktsioon: Mikro-kombiahi
Juhtelemendi tüüp: elektrooniline
Toote mõõdud:455x594x548 mm
Süvendi mõõdud: 237 x 480 x 392 mm
Elektrijuhtme pikkus:150.0 cm
Netokaal: 32.8 kg
Brutokaal:35.2 kg
EAN-kood:4242005325979
Maksimaalne võimsus: 900 W
Võimsus: 3600 W
Vool: 16 A
Pingeline:220-240 V
Sagedus: 50 Hz
Pistiku tüüp:Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Lisatarvikud:1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



4 242005 325979

Seeria 8, Integreeritav kompakthi, mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm, Valge CMG7241W1

**Kompaktne mikrolaineahi Digital Control
Ringi ja TFT-puuteekraaniga: võimaldab
teil saavutada väga kiiresti täiuslikud
küpsetus- ja praadimistulemused. Home
Connect juhtimiseks rakenduse kaudu.**

- Tarbitav koguvõimsus, elekter: 3.6 kW

Mõõtmed

- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 455 x 594 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 450–455 x 550 mm
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- 16 koos kuumutusmeetoditega: ülalt-/altkuumutus, kuuma õhuga grill, laiapinnaline grill, väiksepinnaline grill, altkuumutus, nõudesoojendufunktsioon, Conventional heat gentle, Õhuringlusega programm, mikrolainerežiim, pöördõhk, Conventional heat, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Hot air grilling
- Max võimsus: 900 W; 5 Mikrolaine võimsuse seaded (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) koos Jah
- Intelligentne invertertehnoloogia: pikemat aega järjest kasutades seadistatakse maksimaalseks väljundvõimsuseks 600 W
- Temperatuurivahemik: 30–230 °C
- Sisemuse maht: 45 l

Konkskinnitusega restid/siinid

- Tasapindade arv: 3

Disain

- TouchControl - sensorlülititega juhtimine
- Digital Control Ring
- Antratsiithall kate

Puhastamine

- pürolüüsprogramm

Mugavus

- Oven Assistant hääljuhtimisega
- TFT-Touchdisplay
- Elektrooniline kell
- Temperatuurisoovitused
- Tegelik temperatuuri näidik Optiline temperatuurinäit
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent
- sisse- ja väljalülitatav, LED-valgustus
- Jahutusventilaator
- WLAN ja Home Connect

Tarvikud

- 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

Keskkond ja ohutus


- Kuumenemiskindel ukseklaas Comfort
- 3: klaasitud CoolTouchi uks
- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti door lock mechanical, optional

Tehniline teave


- Pikk toitejuhe: 150 cm cm

Seeria 8, Integreeritav kompakthi, mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm, Valge CMG7241W1



Mõõdud (mm)

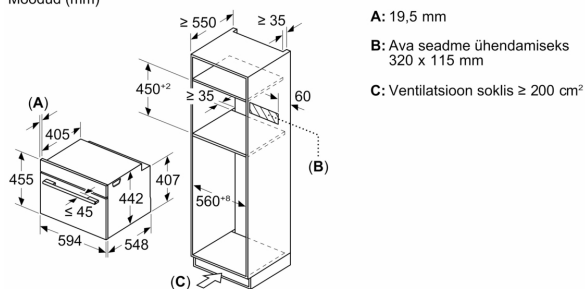


Kahe seadme paigaldamine üksteise
kohale
Õhuvahetus

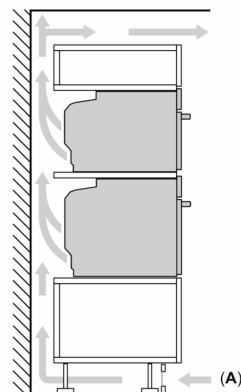

A: Õhu sisselaskeava $\geq 200 \text{ cm}^2$

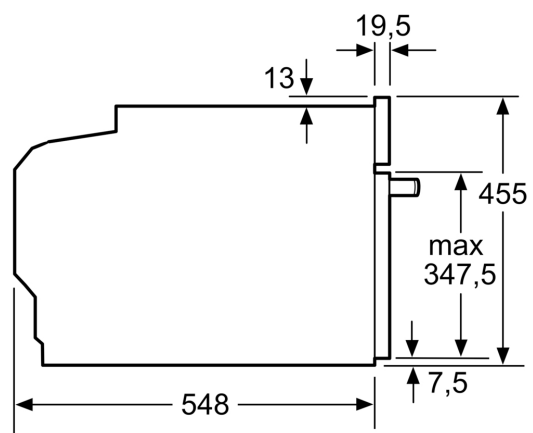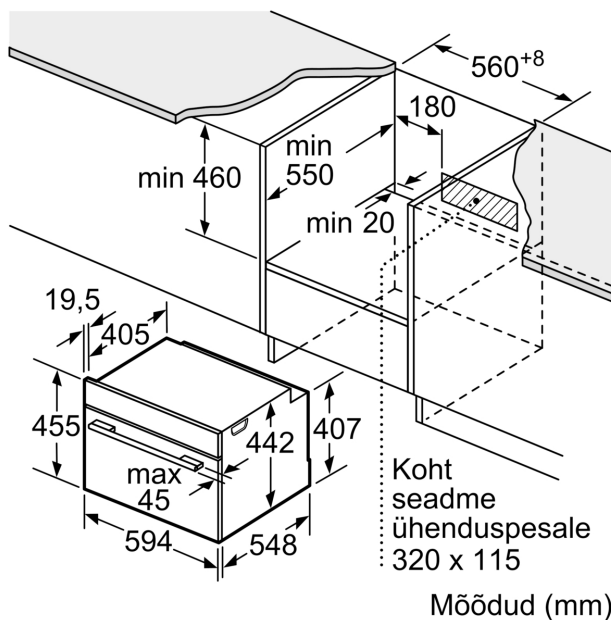

Paigaldamine koos ühe keedupinnaga.

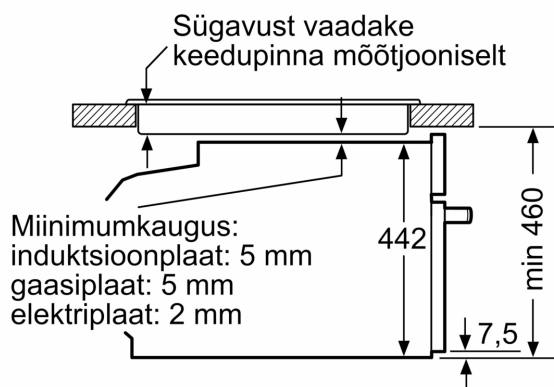

Mõõdud (mm)

Kui kompaktseade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	42 mm	43 mm
Täispind-induktsioonplaat	52 mm	53 mm
Gaasikeedupind	32 mm	43 mm
Elektriplaat	32 mm	35 mm