

**Seeria 4, Integreeritav sügavkülmik,
177.2 x 55.8 cm, lameda hingega
GIN81VEE0**



Kaasasolevad tarvikud

1 x Jääkuubikute alus

Valikulised tarvikud

KSZB0S00 :

**See NoFrost integreeritav sügavkülmik ei
vaja sulatamist ja sellel on häirete
hoiatussignaali temperatuuri tõusu korral.**

- **VarioZone** – rohkem paindlikkust tänu sügavkülmiku mitmeti kasutatavatele klaasriulitele ja sahtlitele.
- **NoFrost** – sügavkülmikut ei ole vaja enam kunagi sulatada.
- **Big Box sahtel**: säilituskarpide või suurte külmutatud toodete hoiustamiseks.
- **Nutikas inverteritehnoloogia** tagab püsiva temperatuurikontrolli ja tõhusa töö.
- **Külmik annab märku**, kui uks ei ole suletud või tekib mõni muu tõrge.

Tehnilised andmed

Energiaklass ¹ :	E
Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/a):	35
KWh/a	annum
Külmutuskambrite kogumaht:	 212 L
Õhus leviva müra tase:	 35 dB(A) re 1pW
Õhus leviva müra taseme klass:	B
Sügavkülmiku termomeeter:	Digitaalne
Tuli:	 Ei
Tootekategooria:	 Sügavkülmik
Sisesehitatud/eraldiseisev:	 Täisintegreeritav
Uksepaneeli valikud:	 Pole võimalik
Jäävaba süsteem:	 Fridge and freezer
Kõrgus:	 1772 mm
Laius:	 558 mm
Toote sügavus:	 545 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	 1775x560x550 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	 1840x610x640 mm
Netokaal:	 64.4 kg
Brutokaal:	 68.6 kg
Vool:	 10 A
Sagedus:	 50 Hz
Elektrijuhtme pikkus:	 230 cm
Uksehing:	 Vasakul ümberpööratav
sulatamine:	 Automaatne
Hoiatussignaali/tõrge:	 Nähtav ja kuuldav
Lukustatav uks:	 Ei
Sahtlite/korvide arv (tk):	 5
Külmutuskappide arv (tk):	 2
EAN-kood:	 4242005422081
Tootemark:	 Bosch
Tootenimi/ärikood:	 GIN81VEE0
Tootekategooria:	 Sügavkülmik
Lisatarvikud:	 1 x Jääkuubikute alus



¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

**Seeria 4, Integreeritav sügavkülmik,
177.2 x 55.8 cm, lameda hingega
GIN81VEE0**

**See NoFrost integreeritav sügavkülmik ei
vaja sulatamist ja sellel on häirete
hoiatussignaal temperatuuri tõusu korral.**

Võimsus ja energiatarve

- Energiaklass: E
- Kogumaht: 212 l l
- Energiatarve aastas: 235 kWh
- Kiirkülmutamine
- Müratase: 35 dB

Disain

- Hinge tüüp: Uks uksele kinnitatavad

Mugavus ja ohutus

- NoFrost-tehnoloogia
- Elektrooniline juhtimine
- Manuaalne/automaatne käivitus
- Hoiatusfunktsioonid sügavkülm.: akustiline

Sügavkülmik

- Sügavkülmiku netomaht: 212 l l
- 4* sektsiooni netomaht: 212 l l
- 24 h külmutamisjõudlus: 13.8 kg kg
- Temperatuuri tõusu aeg: 8 h
- 5 läbipaistvat sügavkülmikuriulit, sh 2 BigBox-sahtlit
- 2 läbipaistvat liigendiga sektsiooni
- Turvaklaas

Ilma käepidemeta

- Seadme mõõtmed (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Niši mõõtmed (K x L x S): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm cm

Tehnilised andmed

- Ukse hinged vasakul, uksepoolsus vahetatav
- Kliimaklass: SN-T
- Toitejuhtme pikkus: 230 cm
- 0 V: 220–240 V

Lisatarvikud

- 1 x jääkuubikute alus

Riigipõhised valikud



- Põhineb standardse 24-tunnise testi tulemustel. Tegelik tarbimine sõltub kasutusest / seadme paigutusest.

Üldine teave


Keskkond ja ohutus

Paigaldamine

Seeria 4, Integreeritav sügavkülmik, 177.2 x 55.8 cm, lameda hingega GIN81VEE0

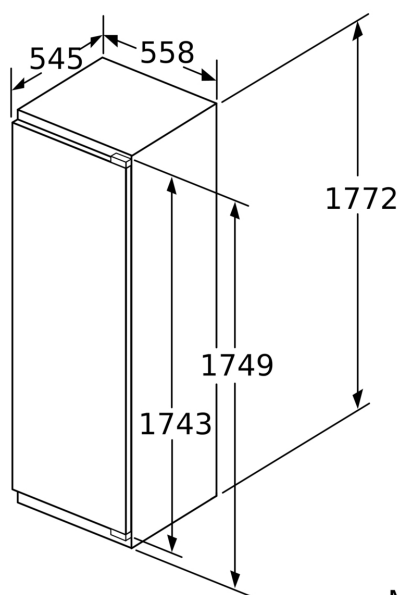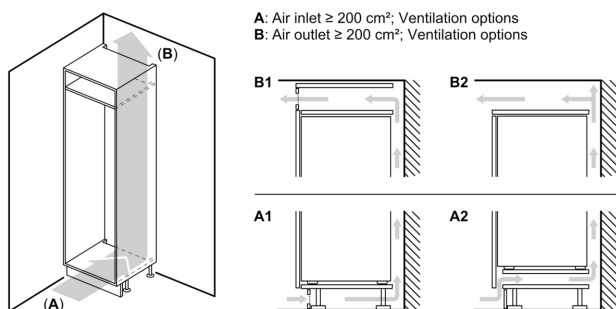

Mõõdud (mm)



Esipaneelide maksimaalne lubatud kaal

Kohandatud esipaneelid, mis ületavad lubatud kaalu, võivad tekitada kahjustusi ja tuua kaasa hingede mittetoimivuse

Δ Kaal
A: Seadme ukse kõrgus koos hingedega mm


B: Mittesujuvalt sulguv hing, esipaneel kg

C: Sujuvalt sulguv hing, esipaneel kg


D: Täiendav võimalik täitekogus raske täitekomplektiga kg

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Õhu väljalask
min 200 cm²

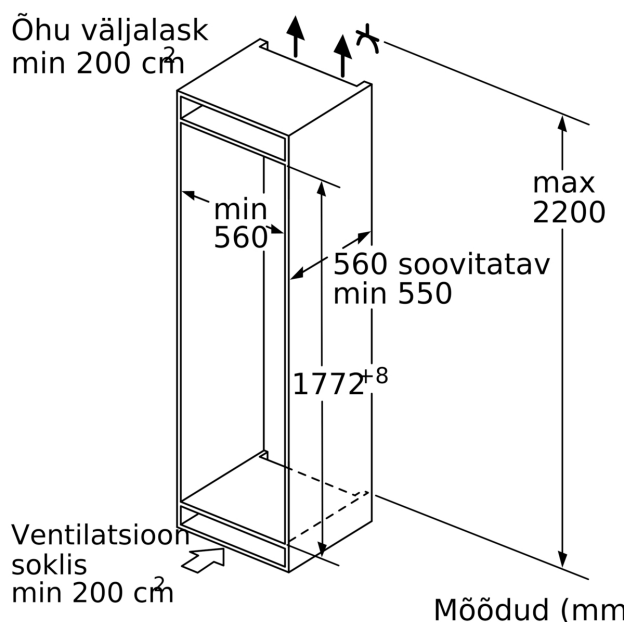


Mõõdud (mm)

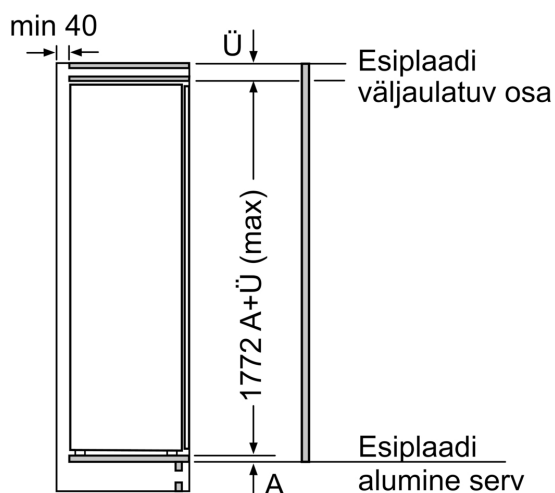

Mõõdud (mm)

Mööbli esiplaatide maksimaalne lubatud kaal




Paigaldatud lubatust suurema kaaluga mööbliksed võivad hingesid vigastada ja mõjutada nende talitlust.

T: Kaasa arvatud seadme ukse kõrgus Hinged (mm):	summutuseta hing, Uks, kg:	summutusega hing, Uks, kg:
1500-1750	22	22

Mõõdud (mm)

Soovitavad pilumõõdud lameliigendi korral



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Tabelis soovitatud pilumõõde tuleb järgida, et seadme ust saaks takistusteta avada ja ei kahjustataks köögimööblit.