

Seeria 4, 71.2 x 55.8 cm, lameda hingega GIV11AFE0



Kaasasolevad tarvikud

1 x Jääkuubikute alus

Valikulised tarvikud

KFZ10AX0 :

KUZ20SX0 Roostevaba terasest ukse kate

3 läbipaistva sahtli ja SuperFreezing-funktsiooniga sügavkülmik külmatab värskelt kappi pandud toiduaineid veelgi kiiremini.

- **Low Frost:** sulata harvemini, sest jääd lihtsalt ei teki - säästa vaeva ja energiat.
- **Külmik annab märku, kui uks ei ole suletud või tekib mõni muu tõrge.**

Tehnilised andmed

Energiaklass ¹ :	E
Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/a) ¹	67 kWh/annum
Külmutuskambrite kogumaht:	 72 L
Õhus leviva müra tase:	 36 dB(A) re 1pW
Õhus leviva müra taseme klass:	C
Sügavkülmiku termomeeter:	Ei ole kohaldatav
Tuli:	 Ei
Tootekategooria:	 Sügavkülmik
Sisseehitatud/eraldiseisev:	 Täisintegreeritav
Uksepaneeli valikud:	 Pole võimalik
Jäävaba süsteem:	Ei ole kohaldatav
Kõrgus:	712 mm
Laius:	 558 mm
Toote sügavus:	 545 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	 720x560x550 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	790 x 620 x 640 mm
Netokaal:	 35.9 kg
Brutokaal:	38.3 kg
Võimsus:	 90 W
Vool:	 10 A
Sagedus:	 50 Hz
Elektrijuhtme pikkus:	230.0 cm
Uksehing:	 Paremal, ümberpööratav
sulatamine:	 Käsitsi
Hoiatussignaali/tõrge:	 Nähtav ja kuuldav
Lukustatav uks:	 Ei
Sahtlite/korvide arv (tk):	3
Külmutusklappide arv (tk):	0
EAN-kood:	4242005126552
Tootemark:	 Bosch
Tootenimi/ärikood:	 GIV11AFE0
Tootekategooria:	 Sügavkülmik
Lisatarvikud:	 1 x Jääkuubikute alus



¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

**Seeria 4, 71.2 x 55.8 cm, lameda
hingega
GIV11AFE0**

**3 läbipaistva sahtli ja
SuperFreezing-funktsiooniga sügavkülmik
külmutab värskelt kappi pandud
toiduaineid veelgi kiiremini.**

Võimsus ja energiatarve

- Energiaklass: E
- Sügavkülmiku netomaht: 72 l l
- Energiatarve aastas: 167 kWh
- Müratase: 36 dB

Mugavus ja ohutus

- LowFrost: vähem jääd, kiirem sulatamine
- Hinge tüüp: Uks uksele kinnitavad
- Elektrooniline LED-juhtpaneel
- Hoiatusfunktsioonid sügavkülm.: akustiline

Sügavkülmik

- 3 läbipaistvat külmutatud toitade sahtlit


Tehnilised andmed

- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetata


Ilma käepidemeta

- Niši mõõtmed (K x L x S): 72.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm cm
- Seadme mõõtmed (K x L x S): 71 x 56 x 55 cm

Seeria 4, 71.2 x 55.8 cm, lameda hingega GIV11AFE0

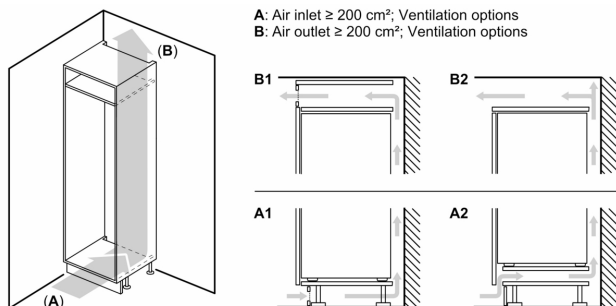


Mõõdud (mm)



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (soovituslik)

B: Pistikupes



Esipaneelide maksimaalne lubatud kaal

Kohandatud esipaneelid, mis ületavad lubatud kaalu, võivad tekitada kahjustusi ja tuua kaasa hingede mittetoimivuse


Δ Kaal
A: Seadme ukse kõrgus koos hingedega mm

B: Mittesujuvalt sulguv hing, esipaneel kg


C: Sujuvalt sulguv hing, esipaneel kg

D: Täiendav võimalik täitekogus raske täitekomplektiga kg

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

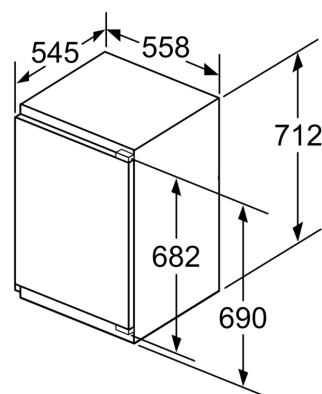


Mõõdud (mm)

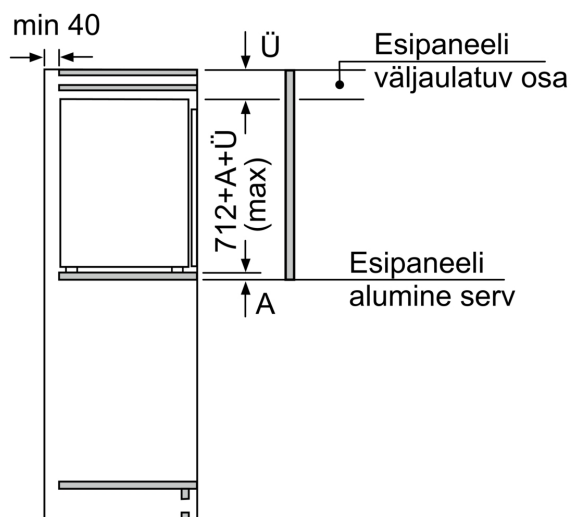

Mõõdud (mm)

Mõõdud (mm)

Soovitavad pilumõõdud lameliigendi korral



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Tabelis soovitatud pilumõõde tuleb järgida, et seadme ust saaks takistusteta avada ja ei kahjustataks köögimööblit.