

**Seeria 6, Integreeritav külmik, 177.2 x 55.8 cm, pehmelt sulguva lameda hingega KIR81ADD0**



1 x tugevdatud hingede tugi

KSZGGM00 :

**Avar integreeritav sügavkülmik koos VitaFresh XXL sahtliga puu- ja köögiviljade jaoks ning kõrge stabiilsusega ukseahthlitega tagab optimaalse toidu säilitamise.**

- VitaFresh XXL <0 °C> – eriti mahukates kohandatavate tingimustega sahtlites püsib toit kauem värske.
- Külmik annab märku, kui uks ei ole suletud või tekib mõni muu tõrge.
- LED-valgustus: hoiab toidukaubad hästi nähtavana.
- Superjahutus: jahutab kiirelt just külmikusse pandud toidu, kaitses seega juba jahutatud toitu.
- MultiBox XXL – eriti mahukas sahtel teie puu- ja köögiviljadele.

Energiaklass: ..... D  
 Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/a)91 kWh/annum  
 Külmutuskambrite kogumaht: ..... 0 L  
 Jahutuskambrite kogumaht: ..... 310 L  
 Öhus leviva müra tase: .....34 dB(A) re 1pW  
 Öhus leviva müra taseme klass: .....B  
 Sisesehitatud/eraldiseisev: ..... Täisintegreeritav  
 Uksepaneeli valikud: ..... Pole võimalik  
 Kõrgus: ..... 1772 mm  
 Laius: ..... 558 mm  
 Toote sügavus: ..... 548 mm  
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): ... 1775 x 560 x 550 mm  
 Netokaal: ..... 57.2 kg  
 Vool: ..... 10 A  
 Uksehing: ..... Paremal, ümberpööratav  
 Pingeline: ..... 220-240 V  
 Sagedus: ..... 50 Hz  
 Elektrijuhtme pikkus: .....230.0 cm  
 Kompressorite arv: ..... 1  
 Sõltumatute jahutussüsteemide arv: ..... 1  
 Sisemine ventilaator: .....Jah  
 Pööratav uksehing: ..... Jah  
 Külmikuosa kohandatavate riiulite arv: .....4  
 Pudeliriiulid: .....Jah  
 EAN-kood: .....4242005371976  
 Tootemark: ..... Bosch  
 Tootenimi/ärikood: ..... KIR81ADD0  
 Tootekategooria: ..... Külmik  
 Jäävaba süsteem: .....Ei  
 Paigaldamise tüüp: .....Täisintegreeritav  
 Lisatarvikud: .....1 x tugevdatud hingede tugi



**Seeria 6, Integreeritav külmik, 177.2  
x 55.8 cm, pehmelt sulguva lameda  
hingega  
KIR81ADD0**

**Avar integreeritav sügavkülmik koos  
VitaFresh XXL sahtliga puu- ja köögiviljade  
jaoks ning kõrge stabiilsusega  
uksesahtlitega tagab optimaalse toidu  
säilitamise.**

---

**Võimsus ja energiatarve**

- Energiaklass: D
- Kogumaht: 310 l l
- Energiatarve aastas: 91 kWh
- Kliimaklass: SN-ST
- Müratase: 34 dB

**Disain**

- Sisemine LED-valgustus

**Mugavus ja ohutus**

- Elektrooniline LED-juhtpaneel
- Avatud ukse hoiatussignaal: optiline/akustiline
- Automaatne kiirjahutusfunktsioon
- Jahekapi automaatne sulatamine
- Hõlpsalt puhastatav sisemus

**Jahekapp**

- Jahekapi netomaht: 310 l l
- 5 turvaklaasist riiulit, neist 4 muudetava kõrgusega
- 5 uksekorvi
- Spetsiaalne pudelirest, läikiv kroom

**Värskuse tagamise süsteem**

- 1 reguleeritava niiskustasemega VitaFresh-sahtel: puu- ja köögiviljad püsivad kauem vitamiinirikkad ja värsked
- 1 MultiBox: läbipaistev lainelise põhjaga sahtel puu- ja köögiviljade säilitamiseks



**Tehnilised andmed**

- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav
- Õhuringlusega sokkel, tööpinda ei ole vaja teha väljalõiget
- Toitejuhtme pikkus: 230 cm
- 0 V: 220–240 V
- Niši mõõtmed (K x L x S): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm cm
- Seadme mõõtmed (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm

**Lisatarvikud**

- tugevdatud hingede tugi

## Seeria 6, Integreeritav külmik, 177.2 x 55.8 cm, pehmelt sulguva lameda hingega KIR81ADD0

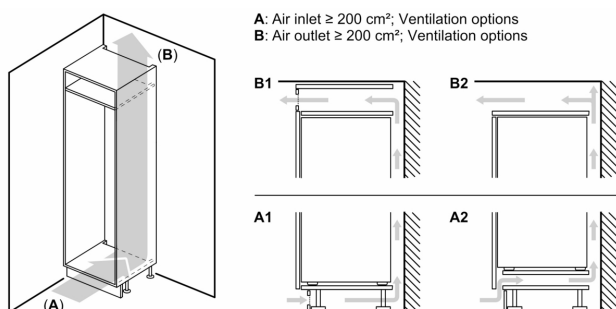

### Esipaneelide maksimaalne lubatud kaal

Kohandatud esipaneelid, mis ületavad lubatud kaalu, võivad tekitada kahjustusi ja tuua kaasa hingede mittetoimivuse

Δ Kaal

A: Seadme ukse kõrgus koos hingedega mm



B: Mittesujuvalt sulguv hing, esipaneel kg

C: Sujuvalt sulguv hing, esipaneel kg

D: Täiendav võimalik täitekogus raske täitekomplektiga kg


| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| A1        | 15 | 19 | B+5 / C+5 |
| A2        | 15 | 19 |           |

### Mõõdud (mm)

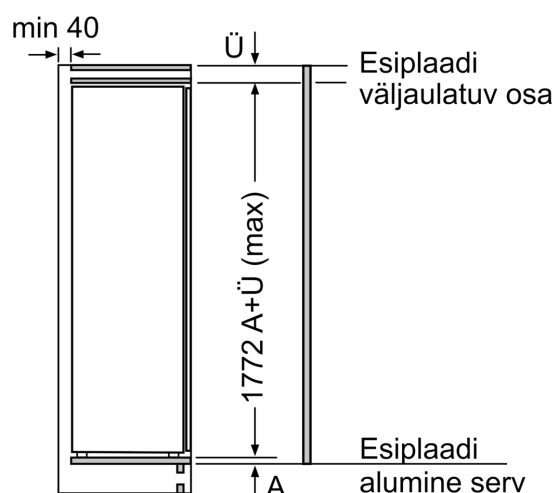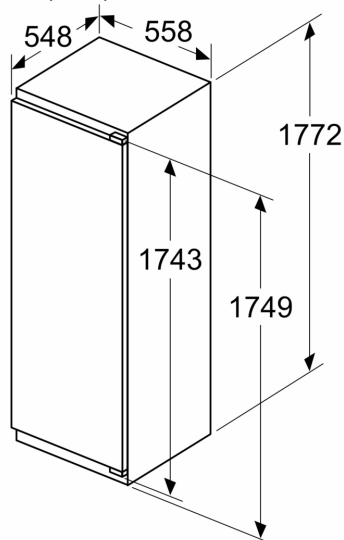

### Mõõdud (mm)


Õhu väljalask  
min  $200 \text{ cm}^2$

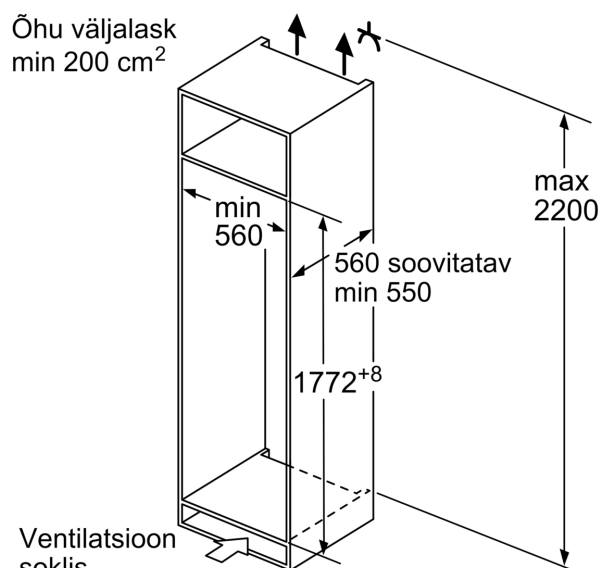

### Mõõdud (mm)

### Mõõdud (mm)

Soovitavad pilumõõdud lameliigendi korral



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Tabelis soovitatud pilumõõde tuleb järgida, et seadme ust saaks takistusteta avada ja ei kahjustataks köögimööblit.