

**Seeria 6, Tööpinna alla paigaldatav
külmik koos
sügavkülmutussektiooniga, 82 x
59.8 cm, pehmelt sulguva lameda
hingega
KUL22ADD0**



Kaasasolevad tarvikud

1 x Jääkuubikute alus

Valikulised tarvikud

KFZ10AX0 :
KSZGGM00 :
KUZ20SX0 Roostevaba terasest ukse kate

**Kompaktne integreeritav külmik koos
4-tärni sügavkülmikuosaga, mis tagab
värske kogu aeg: kliimaseade, lihtne
ligipääs ja lahtise ukse alarm.**

- **Külmik annab märku**, kui uks ei ole suletud või tekib mõni muu tõrge.
- **Eco Airflow**: optimaalne õhuringlus ja püsiv temperatuuritase jahutusruumis.
- **LED-valgustus**: hoiab toidukaubad hästi nähtavana.
- **Superjahutus**: jahutab kiirelt just külmikusse pandud toidu, kaitstes seega juba jahutatud toitu.
- **4 tärniga sügavkülmikuosa**: täiuslikud tingimused toidu pikaajaliseks säilitamiseks temperatuuril -18 °C ja alla selle.

Tehnilised andmed

Energiaklass ¹ :	D
Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/annum)	19
Külmutuskambrite kogumaht:	17 L
Jahutuskambrite kogumaht:	93 L
Õhus leviva müra tase:	35 dB(A) re 1pW
Õhus leviva müra taseme klass:	B
Sisesehitatud/eraldisesev:	Täisintegreeritav
Uksepaneeli valikud:	Pole võimalik
Kõrgus:	820 mm
Laius:	598 mm
Toote sügavus:	548 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	820 x 600 x 550 mm
Netokaal:	31.1 kg
Vool:	10 A
Uksehing:	Paremal, ümberpööratav
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50 Hz
Elektrijuhtme pikkus:	230.0 cm
Kompressorite arv:	1
Sõltumatute jahutussüsteemide arv:	1
Sisemine ventilaator:	Ei
Pööratav uksehing:	Jah
Pudeliriivulid:	Jah
EAN-kood:	4242005389643
Tootemark:	Bosch
Tootenimi/ärikood:	KUL22ADD0
Tootekategooria:	Külmik
Jäävaba süsteem:	Ei ole kohaldatav
Paigaldamise tüüp:	Täisintegreeritav
Lisatarvikud:	1 x Jääkuubikute alus



¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

**Seeria 6, Tööpinna alla paigaldatav
külmik koos
sügavkülmutussektsooniga, 82 x
59.8 cm, pehmelt sulguva lameda
hingega
KUL22ADD0**

**Kompaktne integreeritav külmik koos
4-tärni sügavkülmikuosaga, mis tagab
värskuse kogu aeg: kliimaseade, lihtne
ligipääs ja lahtise ukse alarm.**

Riigipõhised valikud

- Põhineb standardse 24-tunnise testi tulemustel. Tegelik tarbimine sõltub kasutusest / seadme paigutusest.

Üldine teave

Võimsus ja energiatarve

- Energiaklass: D
- Energiatarve aastas: 119 kWh
- Kogumaht: 110 l l
- Müratase: 35 dB
- Kiirkülmutamine

Disain

- Unterbau-Kühlautomat, integrierbar
- SoftStart LED-valgustus

Mugavus ja ohutus

- Elektrooniline LED-juhtpaneel
- Avatud ukse hoiatussignaali: optiline/akustiline
- Energasäästulülitus pooltühjale seadmele
- Home Connect
- Automaatne kiirjahutusfunktsioon
- Jahekapi automaatne sulatamine
- Hõlpsalt puhastatav sisemus

Jahekapp

- Jahekapi netomaht: 93 l l
- 1 turvaklaasist riulit
- 3 uksekorvi
- Pudelihoidik ukseriulis
- 1 kahelaineline plastikust pudelihoidja
- Base comp. with sliding lid: eraldatud hoiuruum, nt pudelite jaoks

Värskuse tagamise süsteem

Sügavkülmik

- Sügavkülmiku netomaht: 17 l l
- 24 h külmutamisjõudlus: 3 kg kg
- Temperatuuri tõusu aeg: 9 h
- Spetsiaalne pitsasektsoon

Tehnilised andmed

- Kliimaklass: SN-T
- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav
- Öhuringlusega sokkel, tööpinda ei ole vaja teha väljalõiget
- Toitejuhtme pikkus: 230 cm
- Niši mõõtmed (K x L x S): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm cm
- Seadme mõõtmed (K x L x S): 82 x 60 x 55 cm


Lisatarvikud

- Jääkuubikute alus

**Seeria 6, Tööpinna alla paigaldatav
külmik koos
sügavkülmutussektiooniga, 82 x
59.8 cm, pehmelt sulguva lameda
hingega
KUL22ADD0**

Mõõdud (mm)


Soovitavad pilumõõdud lameliigendi korral




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Tabelis soovitatud pilumõõde tuleb järgida, et seadme ust saaks takistusteta avada ja ei kahjustataks köögimööblit.

Mõõdud (mm)

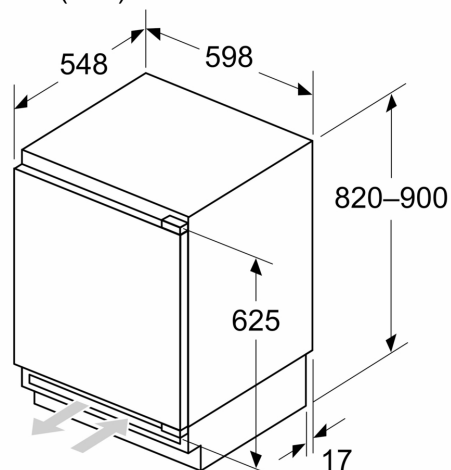

Mõõdud (mm)




A: Allkonstruktsiooni kõrgus

B: ≥ 560 mm (soovituslik)


Ruum elektriühenduse jaoks seadme kõrval vasakul või paremal pool

Mõõdud (mm)

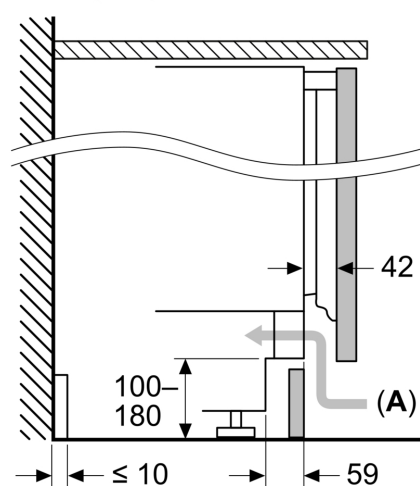

A: Öhu sisselaskeava ≥ 200 cm²

Esipaneelide maksimaalne lubatud kaal

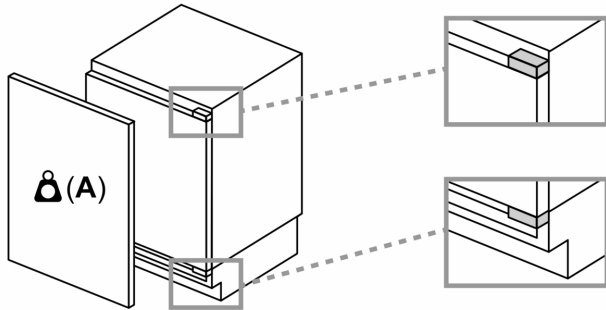

Kohandatud esipaneelid, mis ületavad lubatud kaalu, võivad tekitada kahjustusi ja tuua kaasa hingede mittetoimivuse

A: Kaal ≤ 12 kg