Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 90 cm
PIV931HC1E



DirectSelecti pliidiplaat PerfectFry Plusi anduriga: otsene ja lihtne juhtimine koos temperatuurianduriga, et vältida kõrvetamist.

- **DirectSelect**: otsene ja lihtne pliidiala, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine.
- **32 cm 3-kordne keeduala – laiendatav keeduala nii väikestele kui ka suurtele pottidele ja pannidele.**
- **PerfectFry Plus**: unustage mure põhjakõrbemise pärast.
- **Smart Hood Automatic - komplekti kuuluv kubu reguleerib kokkamise ajal automaatselt sätteid vastavalt pliidi sätetele.**
- **Lemmikute nupp**: isikupärasta oma pliit Home Connecti abil.

Valikulised tarvikud

HEZ32WA00	Wireless food thermometer
HEZ9CF240	Fry pan, coated 24cm Ø
HEZ9CF280	Fry pan, coated 28cm Ø
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

Tehnilised andmed

Tüüp: ..... Keeduväli
Sisseehitatud/eraldiseisev: ..... Täisintegreeritav
Kuumutamisviis: .....Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 5
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 51 x 880-880 x 490-500 mm
Laius: ..... 918 mm
Toote mõõdud: .....51x918x522 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): .....130x1070x600 mm
Netokaal: ..... 18.7 kg
Brutokaal: .....21.4 kg
Jääkkuumuse näidik: .....Eraldi
Juhtpaneeli asukoht: ..... Ees
Pinna põhimaterjal: .....Klaaskeraamika
Pinna värv: ..... Must
Elektrijuhtme pikkus: ..... 110 cm
EAN-kood: 4242005394098
Vool: .....GENERAL.N_A A
Pinge: .....220-240 V
Sagedus: ..... 50; 60 Hz

4 242005 394098

Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 90 cm
PIV931HC1E

DirectSelecti pliidiplaat PerfectFry Plusi anduriga: otsene ja lihtne juhtimine koos temperatuurianduriga, et vältida kõrvetamist.

- 90 cm cm: ruumi 5 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Kolmekordne keeduala: saate kasutada laiendatavas keedualas tavalisi või eriti suuri nõusid
- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 2 kW (max võimsus 3.1 kw)
- Vasak tagumine keeduala: 180 mm, 2 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Keskmine tagumine keeduala: 210, 260, 320 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parem tagumine keeduala: 145 mm, 1.6 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Parem eesmine keeduala: 210 mm, 2.5 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- Direct Select: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikult juhtribalt
- Favourite Button: otsene juurdepääs lemmikfunktsioonidele konfigureeritava nupu abil.
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiastet ja 8 vahepealset astet)
- via HC app/MyButton: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Väljalülitustaimer: lülitab keeduala määratud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- alternative: määratud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Helitugevus kohandatav vastavalt isiklikele eelistustele ja vajadustele.

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- via HC app/MyButton: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Toiduvalmistamisabi

- 11 frying levels: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist
- Roaabiline: leiate Home Connecti rakendusest hõlpsalt kindlate roogade puhul sobiliku temperatuuri

Ühenduvus

- Home Connect: saate kontrollida, kas pliidiplaat on välja lülitatud, isegi kui te pole kodus, ning otsida Home Connecti rakendusest retsepte ja lisafunktsioone
- Pliidiplaadipõhine õhupuhasti juhtimine (ühilduvate õhupuhastitega): õhupuhasti aktiveeritakse toiduvalmistamisel automaatselt tänu pliidiplaadi ja õhupuhasti Wi-Fi-ühendusele
- jah: plaadikate kohandab automaatselt ventilaatori kiirust tänu pidevalt toiduvalmistamise andmeid edastavale pliidile (koos sobiva katte ja ühendatud Home Connecti kontoga).
- via MyButton: avage oma pliidiplaadilt nutikas universum (vajalik partnerteenus).
- Uuendatav seade (saadaval ühendatud Home Connecti kontoga): hoiab seadme alati ajakohasena koos tarkvara viimase seisuga.

Disain

- Kaldus esiservaga klaaskeraamiline disain

Ohutus


- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Pause funktion: peatada soojendusprotsess, nt ukse avamiseks.
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)


Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 918 x 522 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 880 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 11100 W W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)

Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 90 cm
PIV931HC1E


Mõõdud (mm)

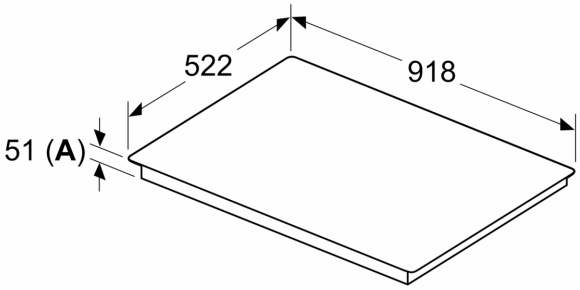

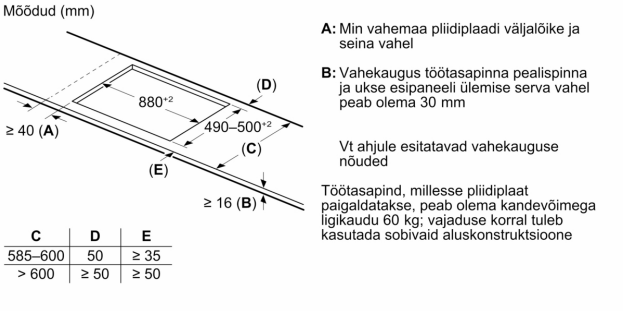


C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Süvistatud sügavus

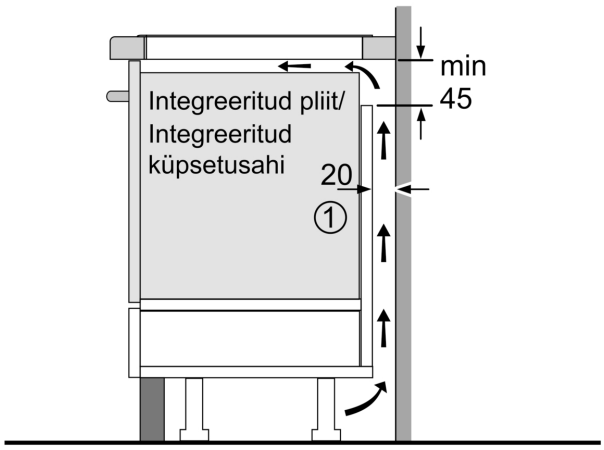


① Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm

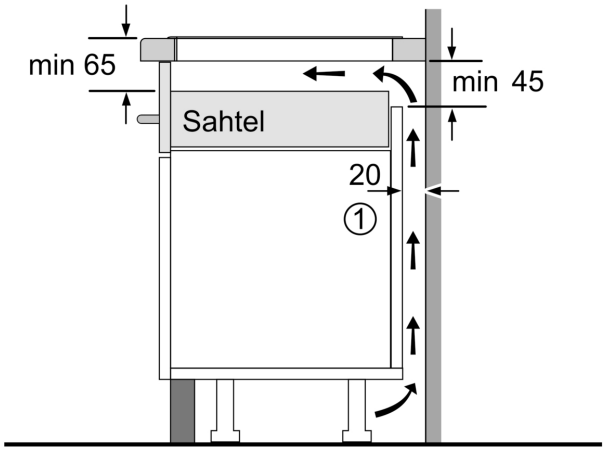

① Tuulutuspilu tuleb ette näha.

Mõõtmed, mm

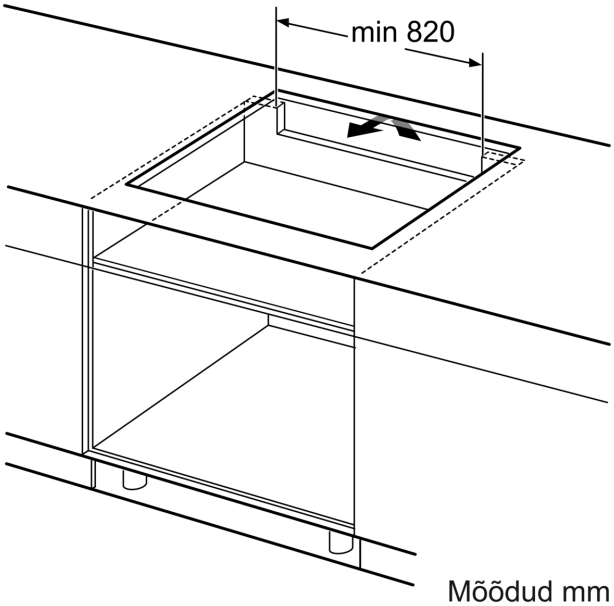

Mõõdud mm