


Seeria 6, Domino elektripliidiplaat, 30 cm, terasraamiga pliidiplaat PKF375FP2E

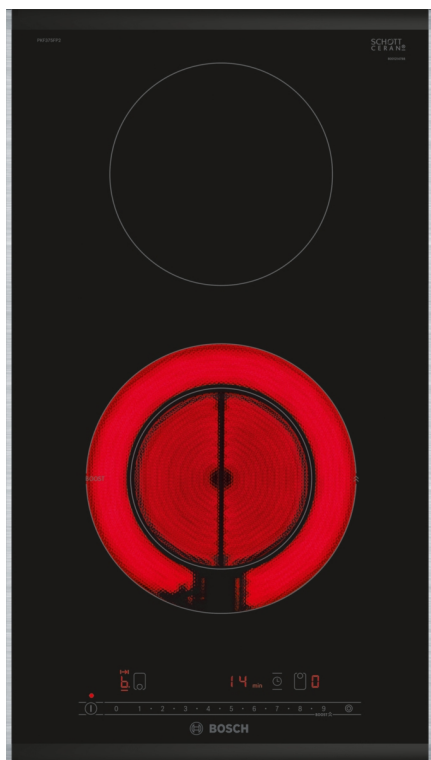

See Domino-sarja klaaskeraamiline pliidiplaat hõlbustab toiduvalmistamist ja seda on lihtne puhastada.

- **18 cm keeduala** – keeduala saab laiendada.
- **ComfortProfile:** elegantne, kutsuv disain koos kaldus esiosa ja metallribadega.
- **Power Boost:** kuni 20% rohkem energiat elektripliidil kokates.
- **Restart:** taastab pliidiplaatide seaded, kui pliidi kogemata välja lülitad.
- **Väljalülitamisega signaalkell** lülitab pliidi ala soovitud aja möödudes välja.

Tehnilised andmed

Tüüp:	 Vario/Domino keeduväli
Sisseehitatud/eraldiseisev:	 Täisintegreeritav
Kuumutamiskiirus:	 Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv:	 2
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	 38 x x mm
Laius:	 306 mm
Toote mõõdud:	 38x306x527 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	 120 x 380 x 590 mm
Netokaal:	 4.5 kg
Brutokaal:	 5.2 kg
Jääkkuumuse näidik:	 Eraldi
Juhtpaneeli asukoht:	 Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal:	 Klaaskeraamika
Pinna värv:	 Must, alu, harjatud
Elektrijuhtme pikkus:	 100.0 cm
EAN-kood:	 4242005283286
Vool:	 16 A
Pinge:	 220-240 V
Sagedus:	 50; 60 Hz



Valikulised tarvikud

HEZ32WA00	Wireless food thermometer
HEZ390090	Vokkpann induktsioonpliidile
HEZ394301	Ühendusliist

Seeria 6, Domino elektripliidiplaat, 30 cm, terasraamiga pliidiplaat PKF375FP2E

**See Domino-sarja klaaskeraamiline
pliidiplaat hõlbustab toiduvalmistamist ja
seda on lihtne puhastada.**

- 30 cm cm: ruumi 2 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Laiendatav keeduala: saate kasutada laiendataval keedualal tavalisi või suuri nõusid
- Keskmine eesmine keeduala: 120, 180 mm, 1 kW (max võimsus 2.3 kW)
- Tagumine keskmine keeduala: 145 mm, 1.2 kW

Kasutusmugavus

- DirectSelect: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikul juhtribal
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Ajaloendur
- : näitab, kui palju aega on alates taimeri käivitamisest möödunud (nt kartulite keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost eesmisel keedualal
- : vesi läheb kiiremini keema tänu kõrgeima standardvõimsuse 20% võrra suurendamisele
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Disain

- ComfortProfil: kaldservaga esiosa ja metallribaga küljed

Ohutus


- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Toite märgutuli: näitab, kas pliidiplaat on sisse lülitatud
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 38 x 306 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 38 x 270 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 3500 W
- Toitejuhe: 1 m, otseühendusega

Seeria 6, Domino elektripliidiplaat, 30 cm, terasraamiga pliidiplaat PKF375FP2E


Mõõdud (mm)

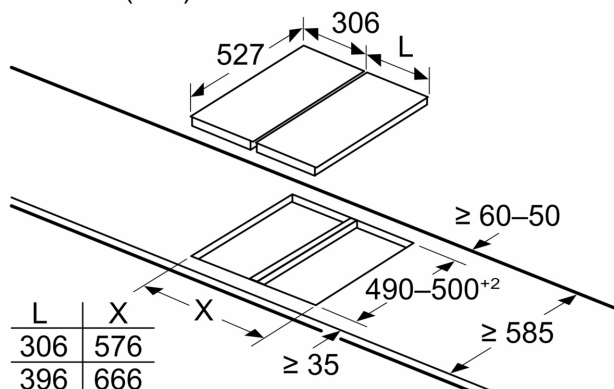

Kui kaks või enam elementi paigaldatakse üksteise kõrvale, on vaja ühte või mitut paigalduskomplekti (2 elementi 1 paigalduskomplekt, 3 elementi 2 paigalduskomplekti jne)

Mõõdud (mm)


Pilt Domino kombinatsioonivõimaluste tabeli kohta koos vastavate seadmete ja väljalõike mõõtetega



Kui kaks või enam elementi paigaldatakse üksteise kõrvale, on vaja ühte või mitut paigalduskomplekti (2 elementi 1 paigalduskomplekt, 3 elementi 2 paigalduskomplekti jne)


Väljalõike mõõdmed (X) sõltuvalt kombinatsioonist (vt kombinatsioonitabelit)

Mõõdud (mm)

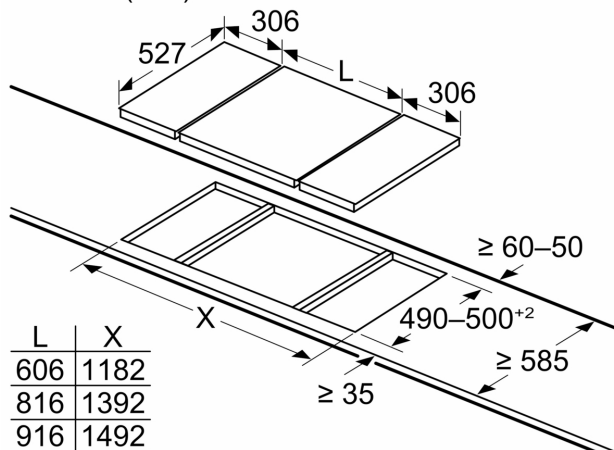


Kahe Domino seadme paigaldamisel otse pliidi kõrvale on vaja kahte paigalduskomplekti (HEZ394301)

Mõõdud (mm)

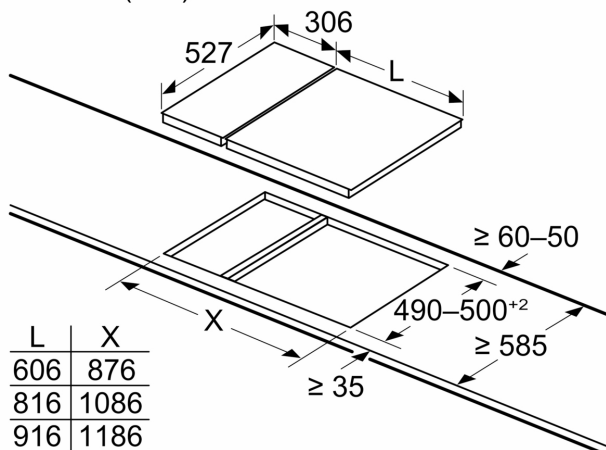


Kahe Domino seadme paigaldamisel otse pliidi kõrvale on vaja kahte paigalduskomplekti (HEZ394301)

Mõõdud (mm)

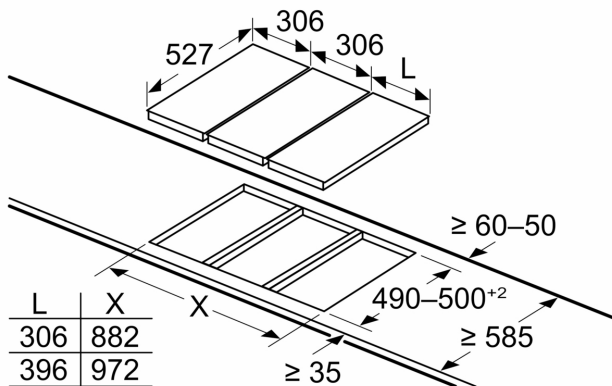

Kui kaks või enam elementi paigaldatakse üksteise kõrvale, on vaja ühte või mitut paigalduskomplekti (2 elementi 1 paigalduskomplekt, 3 elementi 2 paigalduskomplekti jne)

mõõdud (mm)

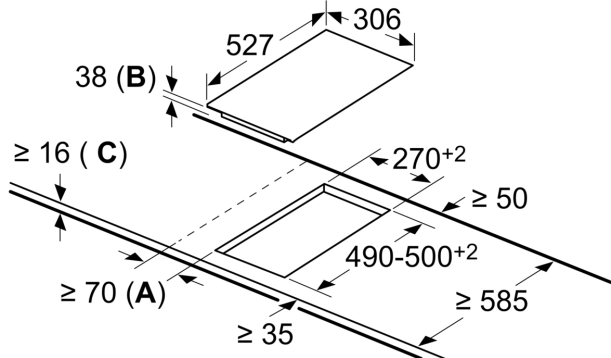

- A:** Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani.
B: Süvise sügavus
C: Alloleva integreeritava ahju puhul min 20, võimaluse korral rohkem, vt ahju ruuminõuded.

Mõõdud (mm)
 Doornino-kombineerimisvõimalused
 vastavate seadme- ja väljalõike mõõtudega


Laiuse tüüp:
 Seadme laius:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	612	576		
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666		
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876		
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980		
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086		
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186		
2x40	396	396	-	-	792	756		
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966		
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070		
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176		
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276		
3x30	306	306	306	-	918	882		
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972		
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182		
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286		
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392		
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492		
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062		
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272		
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376		
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482		
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582		
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362		
4x30	306	306	306	306	1224	1188		
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278		
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020		
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110		
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326		
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416		

* Ei ole võimalik 70 cm induktioonplaadi korral

Mõõdud (mm)

Paigalduskomplekt (HEZ394301) Domino jaoks

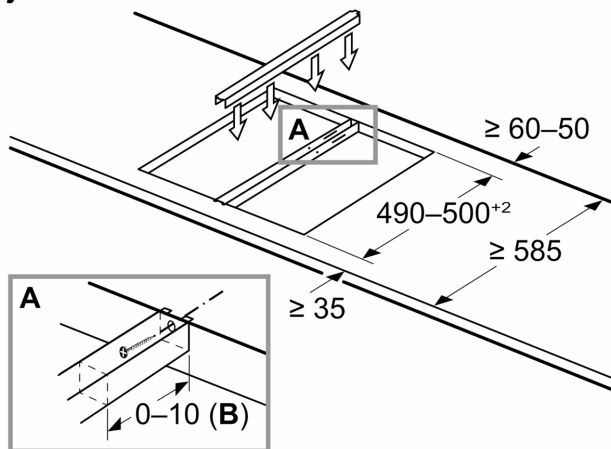

B: Olenevalt väljalõike sügavusest