
Seeria 8, Domino gaasipliidiplaat, 30 cm, Klaaskeraamika, Must
PRA3A6I10

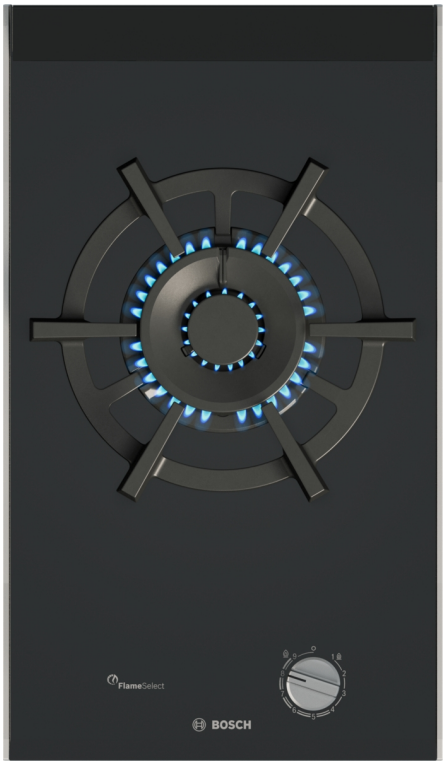

Tehnilised andmed

Tüüp:	Vario/Domino lülit. g.pl.plaat
Sisseehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Kuumutamisviis:	Gaas
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv:	1
Laius:	306 mm
Toote mõõdud:	57x306x52745x306x527 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	170x360x580 mm
Netokaal:	7.2 kg
Brutokaal:	8.1 kg
Jääkkuumuse näidik:	Ilma
Juhtpaneeli asukoht:	Ees
Pinna põhimaterjal:	Klaaskeraamika
Pinna värv:	Must, alu, harjatud
Raami värv:	Must
Elektrijuhtme pikkus:	100 cm
EAN-kood:	4242005483150
Gaasiühenduse nimivõimsus:	6000 W
Vool:	3 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz

4 242005 483150

Valikulised tarvikud

HEZ32WA00	Wireless food thermometer
HEZ394301	Ühendusliist
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

Seeria 8, Domino gaasipliidiplaat, 30 cm, Klaaskeraamika, Must
PRA3A6I10

Disain

- Klaaskeraamika, must
- Kandiga esi-, taga- ja küljeprofiil, alumiinium
- Malmist pannialused
- Tasapinnaline põleti: vähemate osadega elegantne põletidisain

Kasutusmugavus

- FlameSelect: leegi puhul on võimalik valida 9 täpselt eelseadistatud intensiivsusastme vahel
- Keeratavad juhtnupud, ees: esiosas paiknevad mugavalt kasutatavad ja hea haardega juhtnupud
- Süütamine juhtnupust: leegi süütamiseks tuleb lihtsalt nuppu vajutada ja keerata

Põletid ja võimsus

- 1 gaasipõleti
- Topeltpõleti vokkimiseks: saate kasutada eriti laia võimsusvahemikku, reguleerides eraldi kaht leegirõngast
- Keskmine eesmine: vokipõleti kuni 6 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)

Ohutus


- Ohutusfunktsioon leegi kustumisel: takistab leegi kustumisel soovimatut gaasivoolu

Paigaldusandmed (gaasitüübid ja mõõtmed)

- Kasutatavad gaasid: Maagaas L/LL G25/20mbar(DE), Maagaas H/E 20mbar,E+ 20/25mba, Maagaas H 25 mbar (HU), Maagaas L, 25 mbar (NL), Vedelgaas G30,31 28-30/37mbar, Vedelgaas G30 37 mbar (PL), Vedelgaas 50 mbar
- Eelseadistatud maagaasi jaoks (20 mbar)
- Düüside seadistus: vedelgaasi düüsid (28–30/37 mbar), kuuluvad komplekti. Teiste gaasitüüpide jaoks saab tellida düüse klienditeeninduse kaudu. Düüsi vahetamiseks pöörduge klienditeeninduse poole.
- Toote mõõtmed (K x L x S): 57 x 306 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 45 x 270 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 20 mm
- Toitejuhe: 100 cm cm
- Ühendatud koormus: 6 kW

Seeria 8, Domino gaasipliidiplaat, 30 cm, Klaaskeraamika, Must
PRA3A6I10

Mõõdud (mm)

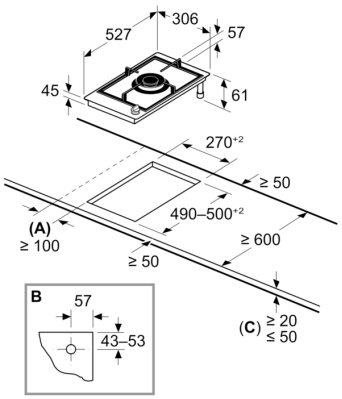

A: Min vahemaa pliidiplaadi väljalõike ja seina vahel

B: Gaasiühenduse asukoht väljalõikes

C: Kui all olev ahi on hästi sobitatud, siis isegi rohkem; vt ahjule esitatavad vahekauguse nõuded

Kui tööpinna paksus on 12 mm kuni 20 mm, on vaja täiendavat vahetükki, täpsema info saamiseks võtke ühendust klienditeenindusega