

Frigorífico combi integrable, 193.5 x 55.8 cm, Sistema de integración de puerta fija 3KID834F





Un diseño minimalista en tu cocina requiere de un frigorífico integrable. Porque el diseño, para Balay, es importante.

- Una gran capacidad interior en un hueco estándar de 60 cm.
- Los electrodomésticos integrables aúnan las mejores prestaciones con las últimas tendencias en diseño.
- Ahorra espacio y mejora la distribución con un botellero cromado.

Clase de eficiencia energética:	D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)	184 kWh/a
Volumen útil del congelador:	75 l
Volumen útil del frigorífico:	215 l
Emisiones de ruido aéreo:	34 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	B
Tipo de construcción:	Integrable
Opción de puerta panelable:	Posible con accesorio
Altura:	1935 mm
Anchura:	558 mm
Fondo del aparato sin tirador:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1940 x 560 x 550 mm
Peso neto:	60.6 kg
Código EAN:	4242006308131
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230.0 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	4
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Congelador
Tipo de instalación:	Totalmente integrable



Frigorífico combi integrable, 193.5 x 55.8 cm, Sistema de integración de puerta fija **3KID834F**

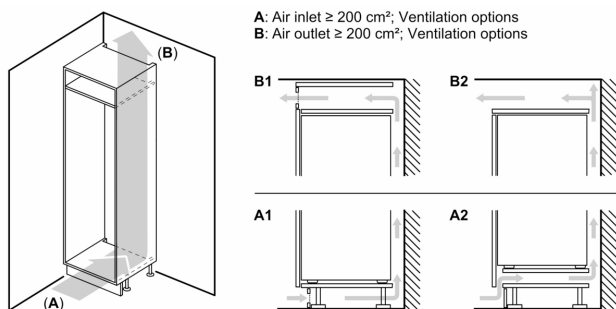

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras


Δ: Peso
 A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
 B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Dimensiones en mm

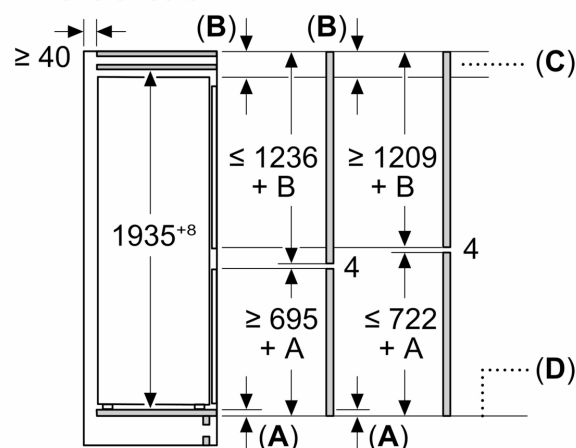


C: Saliente del panel frontal

D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones en mm

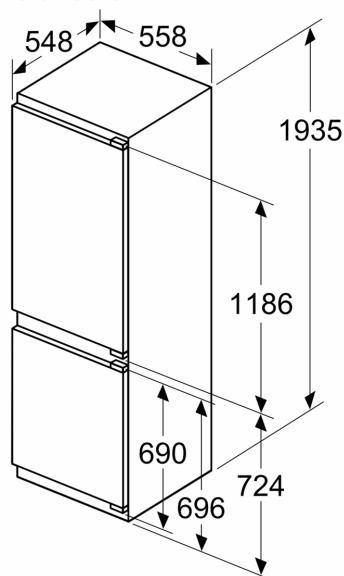

Dimensiones en mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (recomendado)

B: Enchufe

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.