


Seeria 8, Domino gaasipliidiplaat, 30 cm, Klaaskeraamika, Must PRB3A6I40



Tehnilised andmed

Tüüp:	 Vario/Domino lülit. g.pl.plaat
Sisseehitatud/eraldiseisev:	 Täisintegreeritav
Kuumutamiskiirus:	 Gaas
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv:	 2
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	 45 x 270 x 490-500 mm
Laius:	 306 mm
Toote mõõdud:	 49x306x527 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	 170 x 360 x 580 mm
Netokaal:	 7.7 kg
Brutokaal:	 8.5 kg
Jääkkuumuse näidik:	 Eraldi
Juhtpaneeli asukoht:	 Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal:	 Klaaskeraamika
Pinna värv:	 Must, alu, harjatud
Raami värv:	 Must
Elektrijuhtme pikkus:	 100.0 cm
EAN-kood:	 4242005483167
Gaasiühenduse nimivõimsus:	 4750 W
Vool:	 3 A
Pinge:	 220-240 V
Sagedus:	 50; 60 Hz

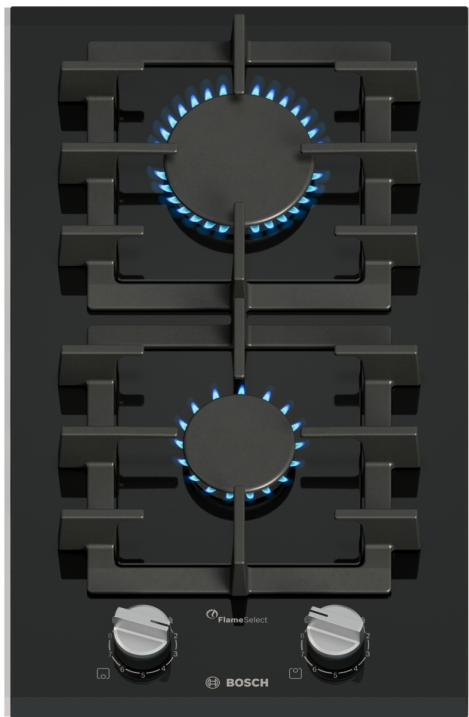

Valikulised tarvikud

HEZ298105 :
 HEZ298114 :
 HEZ32WA00 Wireless food thermometer
 HEZ394301 Ühendusliist
 HEZ9SE040 :
 HEZ9SE060 :

Seeria 8, Domino gaasipliidiplaat, 30 cm, Klaaskeraamika, Must PRB3A6I40

Disain

- Klaaskeraamika, must
- Kandiga esi-, taga- ja küljeprofiil, alumiinium
- Cast iron separable

Kasutusmugavus

- FlameSelect: leegi puhul on võimalik valida 9 täpselt eelseadistatud intensiivsustaset vahel
- Keeratavad juhtnupud, ees: esiosas paiknevad mugavalt kasutatavad ja hea haardega juhtnupud
- Süütamine juhtnupust: leegi süütamiseks tuleb lihtsalt nuppu vajutada ja keerata

Põletid ja võimsus

- 2 gaasipõletit
- Keskmine eesmine: normaalpõleti kuni 1.75 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)
- Keskmine tagumine: kiirpõleti kuni 3 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)

Ohutus

- Ohutusfunktsioon leegi kustumisel: takistab leegi kustumisel soovimatut gaasivoolu

Paigaldusandmed (gaasitüübid ja mõõtmed)

- Kasutatavad gaasid: Maagaas L/LL G25/20mbar(DE), Maagaas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar, Maagaas H 25 mbar (HU), Maagaas L, 25 mbar (NL), Vedelgaas G30,31 28-30/37mbar, Vedelgaas G30 37 mbar (PL), Vedelgaas 50 mbar
- Eelseadistatud maagaasi jaoks (20 mbar)
- Düüside seadistus: vedelgaasi düüsid (28–30/37 mbar), kuuluvad komplekti. Teiste gaasitüüpide jaoks saab tellida düüse klienditeeninduse kaudu. Düüsi vahetamiseks pöörduge klienditeeninduse poole.
- Toote mõõtmed (K x L x S): 49 x 306 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 45 x 270 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 20 mm
- Toitejuhe: 100 cm cm
- Ühendatud koormus: 4.75 kW

**Seeria 8, Domino gaasipliidiplaat, 30
cm, Klaaskeraamika, Must
PRB3A6I40**

